



PŘEHLED 2026

Batt Pak



Mobilní zdroj energie pro vaše zařízení s napájecím kabelem

Mobilní napájení pro:

- elektrické stavební stroje s napájecím kabelem
- plazmové řezačky a svářeční zařízení
- nabíječky baterií
- osvětlení pro průmysl, stavby a záchranáře
- catering, ledničky, kávovary
- outdoor, kempování a festivaly



E₂energyGO

Energie bez emisí

- Bez hluku a výfukových plynů
- Žádné tankování benzinových generátorů
- Vysoký výkon: 5 kW při nepřetržitém provozu *
- Kapacita baterie 4,8 kWh (rozšiřitelná) *
- Krátká doba nabíjení: 2 hodiny
- Krytí IP67 pro extrémní podmínky

Doba provozu * pro spotřebiče	Výkon	Doba provozu 4,8 kWh
Jádrová vrtačka	3 kW	1,6 h
Řezačka na dlaždice	1 kW	4,8 h
Elektrické kladivo	2 kW	2,4 h
Festivalová chladnička	60 W	80 h

* Údaje vycházejí z BattPak5048

Doba provozu * pro spotřebiče	Výkon	Doba provozu 4,8 kWh
Úhlová bruska	840 W	5,7 h
Kalová čerpadla	1,5 kW	3,2 h
Míchačka betonu 200 L	800 W	6 h
Mraznička	100 W	48 h



Technické údaje	BattPak 5048	Xpansion 9600	BattPak 3621	Xpansion 2100
Trvalý výkon	5 kW	./.	3,6 kW	./.
Špičkový výkon	7,5 kW (6 sek.)	./.	18 kW (5 sek.)	./.
Kapacita baterie	4,8 kWh	9,6 kWh	2,168 kWh	2,168 kWh
Technologie baterie	lithium-železo-fosfátový akumulátor (LiFePO4)		Solid-state lithium-iontová baterie NMC (nikl-mangan-kobalt)	
AC výstup	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz	./.	1x230V, 16A, 50/60Hz	./.
USB výstup	USB-C 12 V	./.	USB-C 12 V	./.
Doba nabíjení (230 V, 16 A)	2 h	3 h	< 2 h	< 2 h
Nabíjecí cykly	6.000	6.000	4.000	4.000
Krytí IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Hmotnost	82 kg	100 kg	24,5 kg	21,9 kg

Rozšiřte svůj BattPak 5048 pomocí XpansionPak 9600 a zvýšte kapacitu baterie z 4,8kWh o 9,6 kWh na celkových 14,4 kWh (další rozšíření možné).


Při použití elektrického zařízení s proudem 3 kW můžete zařízení provozovat 4,5 hodiny v nepřetržitém režimu s vypnutím baterie při 5 % zbývající kapacity a systémovou vlastní spotřebou 60 Wh.



Nabíjecí kabel Schuko
(doba nabíjení cca 2
hod.)



Možnost solárního nabíjení

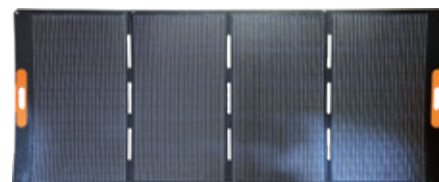

Adaptér pro nabíjení z
veřejných dobíjecích stanic



Přepravní vozík pro BattPak
a Xpansion (příslušenství)

Produkt	Objednací číslo	Cena €
BattPak 3621	BP3621	3.350,00
Xpansion 2100	BP2100	2.600,00
BattPak 5048-RCD	BP5048	6.990,00
Xpansion 9600	BP9600	7.990,00
Přepravní vozík	0288 500 1000	488,00
Solární panel 400 W	0288 500 1024	696,00
PRCD-adaptér 0,5 m	0288 500 1020	132,00
Nabíjecí kabel Wallbox	0288 500 1015	515,00

SD160



Rozsah vrtání Ø 20 - 162 mm

Ruční jádrová vrtačka HDM22
2 200 W, 230 V, 50 Hz
3 rychlosti: 520/1400/2900 min⁻¹
Upínání korunky: R½" & 1¼" UNC
Zdvih: 520 mm, nastavení úhlu až 45°
Sada nářadí a upevnění

Objednací číslo 0295 110 9250
Cena € 1.970,00

SD250



Rozsah vrtání Ø 20 - 250 mm

EDM25 - Vrtací motor
Výkon: 2 500 W, 230 V, 50 Hz
3 rychlosti: 300 / 520 / 1700 min⁻¹
Upnutí korunky: R½" & 1¼" UNC
Zdvih: 600 mm, nastavení úhlu až do 45°
Sada nářadí a upevnění

Objednací číslo 0295 125 9370
Cena € 2.290,00

SD300



Rozsah vrtání Ø 45 - 300 mm

EDM33 - Vrtací motor
Výkon: 3 300 W, 230 V, 50 Hz
3 rychlosti: 180 / 430 / 750 min⁻¹
Upnutí korunky: 1¼" UNC
Zdvih: 650 mm, nastavení úhlu až do 45°
Sada nářadí a upevnění

Objednací číslo 0295 250 9125
Cena € 2.480,00

Příslušenství

Příslušenství	Objednací číslo	Cena €
Tlaková nádoba na vodu 10l	0295 010 0021	185,00
Vakuová sada SD160	0295 010 0230	58,00
Vodní sběrný kroužek G50 Ø150	0295 000 7001	312,00

Příslušenství	Objednací číslo	Cena €
Vakuová pumpa VP25	0295 010 0200	1.880,00
Vakuová sada SD250	0295 010 0231	58,00
Vodní sběrný kroužek G50 Ø250	0295 000 7003	149,00

Diamantové vrtací korunky RM40

1¼" x 450mm, Pro beton, železobeton, zdivo: D540 450 4...

Ø	52	56	62	72	76	82	92	102	112	122
Cena €	86,00	89,00	94,00	105,00	111,00	111,00	125,00	129,00	146,00	162,00
4...	...052	...056	...062	...072	...076	...082	...092	...102	...112	...122
Ø	125	132	138	152	162	172	182	186	200	250
Cena €	175,00	178,00	193,00	205,00	215,00	228,00	242,00	245,00	269,00	382,00
4...	...125	...132	...138	...152	...162	...172	...182	...186	...200	...250



FB33S | FB33P



HDM22 | HDM22P



Včetně přepravního kufru
a sady nářadí SW 32 a SW 41

Rozsah vrtání: Ø 20 – 200 mm

Výkon: 2 200 W, 230 V, 50 Hz
Otáčky: 3 rychlosti – 520 / 1400 / 2900 min⁻¹
Upínání korunky: R¹/₂" & 1¹/₄" UNC
Hmotnost: 6,5 kg

Objednací číslo FB33S	0295 007 5073
Objednací číslo FB33P (krátké provedení)	0295 007 5071
Cena €	1.560,00

Rozsah vrtání: Ø 10 – 160 mm

Výkon: 2 200 W, 230 V, 50 Hz
Otáčky: 3 rychlosti – 520 / 1400 / 2900 min⁻¹
Upínání korunky: R¹/₂" & 1¹/₄" UNC
Hmotnost: 7,5 kg

Objednací číslo HDM22	HDM22
Objednací číslo HDM22P	HDM22P
Cena €	1.060,00

Příslušenství

Příslušenství	Objednací číslo	Cena €
Tlaková nádoba na vodu 10 l	0295 010 0021	185,00
Sada nářadí	0295 110 0990	59,90

Příslušenství	Objednací číslo	Cena €
Stojan na vrtání SD160 (162 mm)	0295 110 9200	840,00
Mokro-suchý vysavač DV35L	0284 810 4000	627,00
Mokrý vysavač GS70K	0295 150 0302	695,00

Vhodné diamantové korunky

RS 75 – Kroužkové korunky R¹/₂" x 300 mm (beton / železobeton): D520 501 3...

Ø	10	16	18	22	30	32	35	38	40	50
Cena €	69,00	72,00	72,00	74,00	78,00	82,00	87,00	98,00	98,00	116,00
3...	...010	...016	...018	...022	...030	...032	...035	...038	...040	...050

RM 40 – Diamantová korunka R¹/₂" x 400 mm (beton / železobeton): D520 450 4...

Ø	42	52	62	72	82	92	102	112	122	152
Cena €	89,00	98,00	108,00	126,00	133,00	150,00	155,00	169,00	184,00	228,00
4...	...042	...052	...062	...072	...082	...092	...102	...112	...122	...152

KT 65 – Suchá korunka 1¹/₄" x 300 mm (zdívo / beton): D540 425 3...

Ø	51	61	82	101	111	121	131	151	161	181
Cena €	74,00	89,00	98,00	114,00	122,00	138,00	167,00	163,00	177,00	179,00
3...	...051	...061	...082	...101	...111	...121	...131	...151	...161	...181





Vakuová pumpa VP 25

- S bezpečnostní nádobou a zpětným ventilem
- Průtok: 25 l/min
- Objem nádoby: 5 l
- 230 V, 250 W, 50 Hz, 1400 ot/min, IP44
- Hmotnost: 12,7 kg
- Rozměry (DxŠxV): 370x200x500 mm

Objednací číslo: 0295 010 0200

Cena: 1.880,00 €



Vakuová sada pro hliníkový stojan

Skládá se z vakuového klínu a těsnění

- Pro SD160

Objednací číslo: 0295 010 0230

Cena: 58,00 €

- Pro SD250

Objednací číslo: 0295 010 0231

Cena: 58,00 €

- Pro SD300

Objednací číslo: 0295 250 0050

Cena: 68,00 €



Montážní sada s úderovými hmoždinkami

- Pro SD/RD160, SD/RD250, RD300, SD300
- Obsah: 5x hmoždinka M12, závitová tyč, matice, vrták SDS, podložka, nástroj pro zatlučení

Objednací číslo: 0295 110 0993

Cena: 72,00 €



Montážní sada FDBB

- Pro SD/RD160, SD/RD250, RD300, SD300
- Obsah: matice, podložka, vrták SDS+ 16 mm, 5x rozpěrný prvek, závitová tyč 160 mm

Objednací číslo: 0295 150 0992

Cena: 60,00 €




Mokrý vysavač GS70K

- 230 V, 50 Hz
- 2 motory po 1200 W
- 70l nárazuvzdorná plastová nádoba
- Včetně příslušenství

Objednací číslo: 0295 150 0302

Cena: 695,00 €



Brousicí desky

Pro ostření nových nebo tupých diamantových korunek

- 350x260x50 mm

Objednací číslo: 0268 180 0014

Cena: 237,00 €

- 300x160x40 mm

Objednací číslo: 0268 180 0015

Cena: 151,00 €



Tlaková nádoba WB10

- Objem: 10 l
- Spojka s 4 m hadicí

Pro KB200 a KB350 / motor STIHL:

Plastová spojka GÖLZ: 0295 010 0023

Cena: 120,00 €

Ocelová spojka GÖLZ: 0295 010 0020

Cena: 185,00 €

Pro GÖLZ jádrové vrtačky s Gardena spojkou:

Objednací číslo: 0295 010 0022 (Plast)

Cena: 120,00 €

Objednací číslo: 0295 010 0021 (Ocel)

Cena: 185,00 €



Kroužky pro sběr vody G50

S rychlospojkou a těsněním – pro vrtání nad hlavou

- Ø 100 mm

Objednací číslo: 0295 000 7000

Cena: 250,00 €

- Ø 150 mm

Objednací číslo: 0295 000 7001

Cena: 312,00 €

- Ø 200 mm

Objednací číslo: 0295 000 7002

Cena: 360,00 €

Bez rychlospojky a těsnění – pro odsávání vody při vrtání do podlahy/stěny

- Ø 250 mm

Objednací číslo: 0295 000 7003

Cena: 149,00 €

- Ø 300 mm

Objednací číslo: 0295 000 7004

Cena: 165,00 €

- Ø 350 mm

Objednací číslo: 0295 000 7005

Cena: 179,00 €



Vysavač pro mokré a suché vysávání DV35L / DV35M

- DV35L (třída prachu L), DV35M (třída M)

- -30 V, 1200 W, objem 35 l

- Zásuvka pro nářadí, permanentní čištění filtru

- Včetně příslušenství (nástroje, adaptéry, podlahová hubice, filtr, nerezové trubky)

- Hadice 5 m, hmotnost: 16 kg

DV35L Objednací číslo: 0284 810 4000

Cena: 627,00 €

DV35M Objednací číslo: 0284 810 4100

Cena: 670,00 €

FBS16

- Výkonný motor 2 200 W
- Vrtání bez prachu s efektivním odsáváním
- Odolná kovová převodovka
- Měkký start, ochrana proti přetížení, LED indikace
- Prachový rotor již integrovaný
- Včetně přepravního kufru a sady nářadí
- Snadné aktivování měkkého přiklepu

Technické údaje	GÖLZ FBS16
Motor	Elektro, 230 V, 50-60 Hz
Výkon	2.200 W
Otáčky	1.100 min ⁻¹
Vrtací průměr, Ručně ve stojanu	82 - 162 mm max. Ø 202 mm
Frekvence přiklepu	22.000 (úderů/min)
Upínání korunky	1 1/4" UNC
Hmotnost	6,7 kg
Objednací číslo	0295 007 6080
Cena €	998,00



KT55 Prémiové suché vrtací korunky



- Upínání korunky 1 1/4", Pracovní délka: 300 mm
- Optimalizovaný výkon díky diamantové technologii
- Vhodné pro: beton, lehce vyztužený beton, zdivo, vápenopisek, pórobeton, cihly, Poroton



Ø (mm)	Počet segmentů				Objednací číslo	Cena €
	L	B	H	#		
42	16	3,4	10	4	D640 455 3042	109,00
52	20	3,4	10	5	D640 455 3052	112,00
57	20	3,4	10	5	D640 455 3056	127,00
62	20	3,4	10	5	D640 455 3062	130,00
67	20	3,4	10	5	D640 455 3068	134,00
72	20	3,4	10	6	D640 455 3072	142,00
82	20	3,4	10	6	D640 455 3082	145,00
92	20	3,4	10	6	D640 455 3092	151,00
102	20	3,4	10	7	D640 455 3102	160,00
107	20	3,4	10	7	D640 455 3107	163,00
112	20	3,4	10	7	D640 455 3112	163,00
122	20	3,4	10	8	D640 455 3122	178,00
127	20	3,4	10	8	D640 455 3127	186,00
132	20	3,4	10	8	D640 455 3132	198,00
142	20	3,4	10	8	D640 455 3142	284,00
152	20	3,4	10	8	D640 455 3152	301,00
162	20	3,4	10	9	D640 455 3162	331,00
182	20	3,4	10	9	D640 455 3182	333,00
202	20	3,4	10	10	D640 455 3202	420,00

Středicí kotouč „Guido“

Popis

- Pomůcka pro přesné ruční vrtání
- Přiložení na místo vrtu, nasazení korunky, vrtání skrz kotouč
- Včetně 15 hmoždinek 6×60 mm na kotouč

naskenujte zde pro video



Ø (mm)	Objednací číslo	Cena €
42 mm	CC G42	82,00
52 mm	CC G52	82,00
62 mm	CC G62	82,00
68 mm	CC G68	82,00
72 mm	CC G72	82,00
82 mm	CC G82	82,00
92 mm	CC G92	82,00
102 mm	CC G102	84,00
112 mm	CC G112	84,00
122 mm	CC G122	84,00
132 mm	CC G132	84,00
142 mm	CC G142	86,00
152 mm	CC G152	86,00
162 mm	CC G162	97,00



KB200



Rozsah vrtání Ø 110 - 280 mm

Motor: Stihl 2-taktní FS561, 2,8 kW
Výbava: vodící kolečka,
výfuková hadice,
tlaková nádoba na vodu 10 l

Objednací číslo	0295 202 2007
Cena €	5.032,00

KB350



Rozsah vrtání Ø 110 - 354 mm

Motor: Stihl 2-taktní FS561, 2,8 kW
Výbava: základna pro potrubí,
zemní hřeby, upínací pás, ráčna, výfuková hadice,
tlaková nádoba na vodu 10 l

Objednací číslo	0295 353 2000
Cena €	4.670,00

Příslušenství

Příslušenství	Objednací číslo	Cena €
Kleště na jádra 100mm	0296 000 0088	240,00
Kleště na jádra 150mm	0296 000 0092	285,00
Kleště na jádra 200mm	0296 000 0096	295,00

Příslušenství	Objednací číslo	Cena €
Sada pro montáž na bagr	0295 003 0065	510,00
Sada kol	0295 003 0070	115,00
Sací desky	0295 300 0003	780,00

Diamantové vrtací korunky

KN57 Průzkumné jádrové vrtání betonu

- pracovní délka 400 mm

Ø	Obj. číslo	Cena €
108	D530 402 4107	175,00
158	D530 402 4158	268,00
208	D530 402 4208	353,00

KN57 Premium Beton

- pracovní délka 300 mm

KH 95 Průzkumné jádrové vrtání asfaltu

- pracovní délka 400 mm

Ø	Obj. číslo	Cena €
108	D530 800 4108	193,00
158	D530 800 4158	292,00
208	D530 800 4208	390,00



Ø	Obj. číslo	Cena €
112	D530 402 3112	174,00
127	D530 402 3127	198,00
138	D530 402 3138	215,00
152	D530 402 3152	229,00
162	D530 402 3162	233,00
167	D530 402 3167	242,00
172	D530 402 3172	244,00
182	D530 402 3182	252,00
186	D530 402 3186	269,00
200	D530 402 3200	285,00
212	D530 402 3212	385,00
226	D530 402 3226	379,00
232	D530 402 3232	376,00
257	D530 402 3257	425,00
297	D530 402 3297	485,00
354	D530 402 3354	580,00

CBS450



CBS450P



Nastavení
výšky řezu

Technické údaje	CBS450	CBS450P	CBS400E	CBS450E
Motor s motorovou brzdou	400 V, 16 A	400 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 16 A
Výkon*	P1: 4 kW, P2: 3 kW	P1: 4 kW, P2: 3 kW P1: 5 kW, P2: 4 kW	P1: 3,3 kW, P2: 2,3 kW	P1: 4,0 kW, P2: 3 kW
Otáčky	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.750 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Kotouč-Ø / vnitřní průměr	450 mm / 30 mm	450 mm / 30 mm	400 mm / 30 mm	450 mm / 30 mm
Výška řezu	150 mm	0 - 150 mm	130 mm	150 mm
Rozměr pracovní desky (DxŠ) s prodloužením	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)
Výška pracovní desky	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Hmotnost	112 kg	147 kg	115 kg	120 kg
Objednávací číslo	CBS450	CBS450P	CBS400E	CBS450E
Cena €	2.090,00	2.865,00 3.450,00	2.045,00	1.990,00

*P1 Výkon motoru, *P2 Výstup/čistý výkon

Včetně prémiového pilového kotouče

Ø (mm)	Otvor	Síla kotouče	Počet zubů	Obj. číslo	Cena €
400	30	3,2	28	CWS400	158,00
450	30	3,8	32	CWS450	189,00
500	30	3,8	36	CWS500	249,00

MB500 / MB650



Technické údaje	GÖLZ MB500	GÖLZ MB650
Motor	2,2 kW, 230 V, 50 Hz	2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Hloubka řezu	500 mm (494 mm)	650 mm (644 mm)
Délka řezu	605 mm	605 mm
Pás pily-délka	3.850 mm	4.150 mm
Rozměr pracovní desky	710 x 1.000 mm	710 x 1.000 mm
Výška pracovní desky	780 mm	780 mm
Průměr koleček	160 mm	160 mm
Rozměry	1.000x940x1.860 mm	1.000x940x2.010 mm
Hmotnost	174 kg (382 lbs)	180 kg (396 lbs)
Objednávací číslo	0282 950 1000	0282 950 2000
Cena €	4.280,00	4.450,00

Včetně standardního pilového pásu

Pilový pás pro:	MB500	MB650
Standard	WIDA3850x27 Cena: 244,00 €	WIDA4150x27 Cena: 268,00 €
Universal	WIDA3850x34 Cena: 322,00 €	WIDA4150x34 Cena: 357,00 €
Premium	WIDA3850x341 Cena: 388,00 €	WIDA4150x341 Cena: 416,00 €



FS125



**350
mm**

Technické údaje	GÖLZ FS125
Hloubka řezu	120 mm
Ø kotouče	350 mm
Objem nádrže vody	25 Litrů
Motor	Honda GX200 (6,5 HP / 4,8 kW)
Rozměry (DxŠxV)	650 x 450 x 1.000 mm
Hmotnost	77 kg
Objednací číslo	0282 125 6000
Cena €	2.190,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Tvrký beton s kamenivem	Beton + Asfalt	Asfalt	Asfalt
Typy	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	GX-A80
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 2,8 x 10,0	40,0 x 2,8 x 10,0	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 2,8 x 10,0	40,0 x 3,2 x 12,0
Objednací číslo	CT30 351	CT40 351	0497 870 0351	AS60 351	GX-A80 351
Cena €	85,00	112,00	130,00	77,00	167,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

FS175



**500
mm**

Technické údaje	GÖLZ FS175	GÖLZ FS175 KOHLER
Hloubka řezu	190 mm	190 mm
Ø kotouče	500 mm	500 mm
Objem nádrže vody	25 Litrů	25 Litrů
Motor	Honda GX390 (13 HP / 9,5 kW)	KOHLER Motor CH440 (14 HP / 10,5 kW)
Rozměry (DxŠxV)	1.220x491x1.160mm	1.210x630x1.165 mm
Hmotnost	110 kg	112 kg
Objednací číslo	0282 175 6000	0282 175 6020
Cena €	2.820,00	2.580,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Tvrký beton s kamenivem	Beton + Asfalt	Asfalt	Asfalt
Typy	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	GX-A80
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,4 x 10,0
Objednací číslo	CT30 501	CT40 501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501
Cena €	176,00	209,00	240,00	160,00	179,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

FS170



Technické údaje	GÖLZ FS170	GÖLZ FS170 KOHLER
Hloubka řezu	190 mm	190 mm
Ø kotouče	500 mm	500 mm
Objem nádrže vody	25 Litrů	25 Litrů
Motor	Honda GX390 (13 HP / 9,5 kW)	KOHLER Motor CH440 (14 HP / 10,5 kW)
Rozměry (DxŠxV)	1.210x630x1.165 mm	1.210 x 630 x 1.165 mm
Hmotnost	120 kg	122 kg
Objednací číslo	0282 170 1000	0282 170 1400
Cena €	2.945,00	2.670,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Tvrđý beton s kamenivem	Beton + Asfalt	Asfalt	Asfalt
Typy	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,4 x 10,0
Objednací číslo	CT30 501	CT40 501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501
Cena €	176,00	209,00	240,00	160,00	179,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

FS190 Elektrický posuv



Technické údaje	GÖLZ FS190
Hloubka řezu	190 mm
Ø kotouče	500 mm
Objem nádrže vody	25 Litrů
Motor	Honda GX390 (13 HP / 9,5 kW)
Rozměry (DxŠxV)	1.200 x 630 x 1.010 mm
Hmotnost	137 kg
Objednací číslo	0282 190 1000
Cena €	2.945,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Tvrđý beton s kamenivem	Beton + Asfalt	Asfalt	Asfalt
Typy	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,6 x 10,0	40,0 x 3,4 x 10,0
Objednací číslo	CT30 501	CT40 501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501
Cena €	176,00	209,00	240,00	160,00	179,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

Řezačky na dlaždice

TS250



250
mm

Technické údaje	GÖLZ TS250
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (1,3 kW)
Ø kotouče	250 mm
Délka řezu	1040 mm (1140 mm)/ Hloubka řezu: až 65 mm
Řez pod úhlem	až 45°
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovní desky (DxŠ)	1.140 x 480 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.390 x 500 x 1.299 mm
Hmotnost	72 kg
Objednací číslo	0289 250 1000
Cena €	1.295,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	dlaždice	keramika	přírodní kámen	slinutá keramika
Typy	SLF10	SlimFast	CeraFast	SLF30
Segment DxŠxV (mm)	2,0 x 6,5	2,0 x 7,5	2,0 x 10,0	2,0 x 10,0
Objednací číslo	0497 308 0251	0497 806 0251	0497 810 0251	SLF30 251
Cena €	47,00	56,00	69,00	79,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

TS250A



250
mm

Technické údaje	GÖLZ TS250
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (1,3 kW)
Ø kotouče	250 mm
Délka řezu	1200 mm (1300 mm)/ Hloubka řezu: až 65 mm
Řez pod úhlem	až 45°
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovní desky (DxŠ)	1.300 x 490 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.640 x 540 x 1.299 mm
Hmotnost	72 kg
Objednací číslo	0289 250 1100
Cena €	1.890,00

Doporučené diamantové nástroje



Materiály	dlaždice	keramika	přírodní kámen	slinutá keramika
Typy	SLF10	CeraFast	SLF20	SLF30
Segment DxŠxV (mm)	2,0 x 10,0	2,0 x 10,0	2,2 x 10,0	2,0 x 10,0
Objednací číslo	0497 308 0251	0497 810 0251	0497 306 0251	SLF30 251
Cena €	47,00	69,00	94,00	79,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

Všechny ceny bez DPH - podmínky EXW ex works / ze skladu. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Technické a vizuální změny produktů a chyby vyhrazeny. © Copyright 2026 GÖLZ GmbH Hellenthal.

Příslušenství

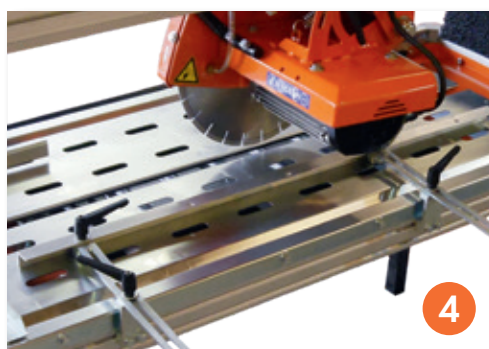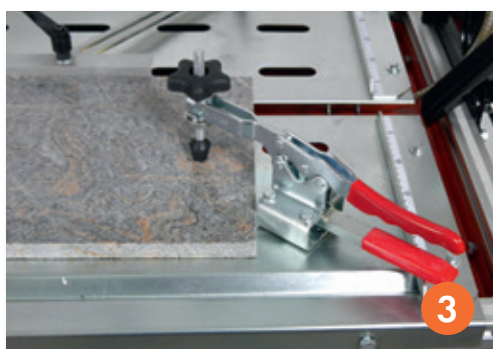

Příslušenství TS250	Objednací číslo	Cena €
1 Boční výložník (850x450mm)	0289 200 1900	225,00
Náhradní vodní čerpadlo	0289 400 9002	87,00
Transportní kolečka	0289 400 9068	51,00

Příslušenství TS250A	Objednací číslo	Cena €
2 Boční výložník (500x600mm)	0289 250 9017	117,00
vodní čerpadlo	0289 400 9002	83,00
3 Upínací systém T-Lock	0289 250 9018	56,00
4 Doraz na dlaždice	0289 250 9019	83,00

Příslušenství GS350	Obj. číslo	Cena €
Náhradní vodní čerpadlo	0289 400 9002	87,00
5 Boční výložník (800x560mm)	0289 350 3900	360,00

Příslušenství GS350A-120	Obj. číslo	Cena €
Transportní kolečka	0289 400 2910	86,00
2 Boční výložník (500x600mm)	0289 250 9017	117,00
3 Upínací systém T-Lock	0289 250 9018	56,00
4 Doraz na dlaždice	0289 250 9019	83,00

GS350



Technické údaje	GÖLZ GS350
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	350 mm
Délka / hloubka řezu	1.000 mm (1.200 mm) / 110 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	1.200 x 530 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.710 x 700 x 1.360 mm
Hmotnost	95 kg
Objednací číslo	0289 350 3000
Cena €	1.890,00


Doporučené diamantové nástroje

350 mm

Materiály	Beton	Žula	Univerzální	Prémiová žula	Obklady, keramika
Typy	RX1S	GN25	GN30	SlimFast	SLF30
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,4 x 16,0	40,0 x 3,2 x 10,0	20,0 x 3,2 x 10,0	2,0 x 7,5	2,0 x 10,0
Objednací číslo	RX1S 351	GN25 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351
Cena €	149,00	107,00	149,00	95,00	152,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

GS350A-120

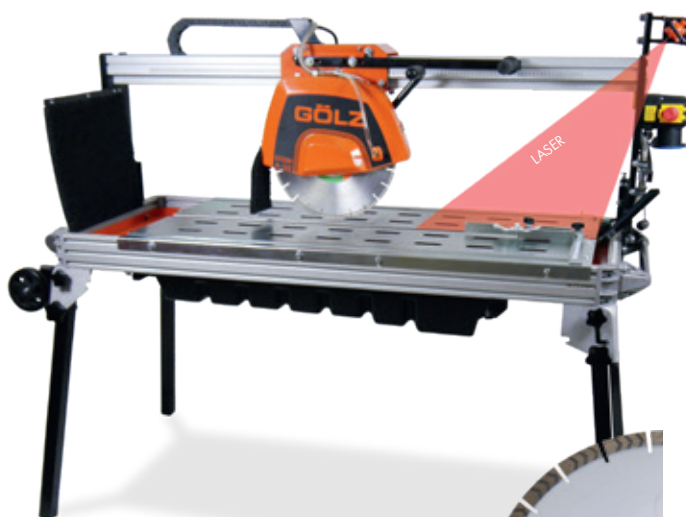

Technické údaje	GÖLZ GS350A-120
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	350 mm
Délka / hloubka řezu	1.000 mm (1.200 mm) / 110 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	1.200 x 650 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.500 x 630 x 1.490 mm
Hmotnost	113 kg
Objednací číslo	0289 350 3100
Cena €	2.280,00

Doporučené diamantové nástroje

350 mm

Materiály	Beton	Žula	keramika	Prémiová žula	Obklady, keramika
Typy	RX1S	GN25	CeraFast	SlimFast	SLF30
Segment DxŠxV (mm)	40,0x3,4x16,0	40,0x3,2x10,0	2,0 x 10,0	2,0x7,5	2,0x10,0
Objednací číslo	RX1S 351	GN25 351	0497 810 0351	0497 806 0351	SLF30 351
Cena €	149,00	107,00	110,00	95,00	152,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

GS350A-ML/XL



Technické údaje	GÖLZ GS350A-ML	GÖLZ GS350A-XL
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2kW)
Ø kotouče	350 mm	350 mm
Délka / hloubka řezu	1.300mm (1.500 mm)/110 mm	2.000 mm (2.200 mm)/110 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Rozměry (DxŠxV)	2.000 x 740 x 1.490 mm	2.770 x 740 x 1.490 mm
Hmotnost	113 kg	135 kg
Objednací číslo	0289 350 4000	0289 350 5100
Cena €	2.845,00	3.040,00

Doporučené diamantové nástroje



Materiály	Beton	keramika	Univerzální	Prémiová žula	Obklady, keramika
Typy	RX1S	CeraFast	GN30	SlimFast	SLF30
Segment DxŠxV (mm)	40,0x3,4x16,0	2,0 x 10,0	20,0x3,2x10,0	2,0x7,5	2,0x10,0
Objednací číslo	RX1S 351	0497 810 0351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351
Cena €	149,00	110,00	149,00	95,00	152,00

350 mm

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

TS250A-330



Délka řezu 3,30 m

Technické údaje	GÖLZ TS250A-330
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	250 mm
Délka / hloubka řezu	3300 mm / 50 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	3400 x 490 mm
Rozměry (DxŠxV)	3.900x740x1.350 mm
Hmotnost	280 kg
Objednací číslo	0289 250 5000
Cena €	5.390,00

Doporučené diamantové nástroje



Materiály	dlaždice	keramika	Obklady, keramika	Obklady, keramika
Typy	SLF10	CeraFast	SLF20	SLF30
Segment DxŠxV (mm)	2,0 x 6,5	2,0 x 10,0	2,2 x 10,0	2,0 x 10,0
Objednací číslo	0497 308 0251	0497 810 0251	0497 306 0251	SLF30 251
Cena €	47,00	69,00	94,00	79,00

250 mm

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

MS350C



350 mm

Technické údaje	GÖLZ MS350C
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	350 mm
Délka / hloubka řezu	560 mm / 110 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	400 x 400 mm
Rozměry (DxŠxV)	960 x 670 x 1.250 mm
Hmotnost	56 kg
Objednací číslo	0289 350 1000
Cena €	1.120,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Univerzální beton	Beton	Vymývaný beton	Tvrdý kámen
Typy	LB20	RX1S	GALAXIS S	SG35
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 3,4 x 16,0	38,0x3,0x15,0	31,0 x 2,8 x 10,0
Objednací číslo	LB20 351	RX1S 351	GXS 351	0396 327 0351
Cena €	63,00	149,00	177,00	139,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

D-CUT350A / -W*



Skládací podstavec nebo speciální podstavec pro pokrývače (příslušenství)

* Model D-CUT350A-W je vybaven vaničkou na vodu s integrovaným vodním čerpadlem. Délka řezu 420 mm

350 mm

Technické údaje	GÖLZ D-CUT350A
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	350 mm
Délka / hloubka řezu	500 mm / 110 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano (bez použití odsávání)
Vodní čerpadlo	ne, „Gardena“ připojení možné
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	465 x 400 mm
Rozměry (DxŠxV)	850 x 580 x 610 mm
Hmotnost	28 kg (bez podstavce)
Obj. číslo D-CUT / €	0289 350 6000 / 1.580,00
Obj. číslo D-CUT-W / €	0289 350 6000W / 1.625,00
Obj. číslo Nůžkový stůl / €	0289 350 6001 / 275,00
Obj. číslo Stůl pro pokrývače/€	0289 350 6002 / 311,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Univerzální beton	Beton	Vymývaný beton	Tvrdý kámen
Typy	TS40GX	RX1S	GALAXIS-S	SG35
Segment DxŠxV (mm)	25,0 x 2,4 x 12,0	40,0 x 3,4 x 16,0	38,0 x 3,0 x 15,0	31,0 x 2,8 x 10,0
Objednací číslo	TS40GX 350	RX1S 351	GXS 351	0396 327 0351
Cena €	129,00	149,00	177,00	139,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

Všechny ceny bez DPH - podmínky EXW ex works / ze skladu. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

MS400



400 mm

Technické údaje	GÖLZ MS400
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	400 mm
Délka / hloubka řezu	700 mm / 137 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	600 x 530 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.100 x 720 x 1.290 mm
Hmotnost	66 kg
Objednací číslo	0289 400 1000
Cena €	1.250,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Univerzální beton	Beton	Vymývaný beton	Tvrdý kámen
Typy	LB20	RX1S	GALAXIS S	SG35
Segment DxŠxV (mm)	40,0x3,6x10,0	40,0x3,4x16,0	38,0x3,2x15,0	31,0x3,2x10,0
Objednací číslo	LB20 401	RX1S 401	GXS 401	0396 327 0400
Cena €	92,00	169,00	212,00	189,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

DS400

Sada pro suchý řez DS400 pro MS400
Obsahuje: nástavec na stůl, cyklónový separátor prachu DS20 a suchý průmyslový vysavač DV232



400 mm

Komponenta	Technické údaje	Obj. číslo	Cena €
GÖLZ DS400	Nástavec na stůl, odsávací trubka, kryt kotouče s odsáváním, cyklónový filtr, 10 sáčků na prach	0289 400 4000	690,00
GÖLZ DV232	Průmyslový vysavač, 2,3 kW, 2 motory po 1,15 kW, průtok vzduchu 360 m³/h, 250 mbar	0284 810 3110	1.480,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Vymývaný beton	Tvrdý kámen
Typy	RX1S	GALAXIS-S	SG35
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,4 x 16,0	38,0 x 3,2 x 15,0	31,0 x 3,2 x 10,0
Objednací číslo	RX1S 401	GXS 401	0396 327 0400
Cena €	169,00	212,00	189,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

MS400AL




400 mm

Technické údaje	GÖLZ MS400AL
Motor	Elektro, 230 V, 50 Hz, IP54 (2,2 kW)
Ø kotouče	400 mm
Délka / hloubka řezu	800 mm / 137 mm
Řez pod úhlem do 45°	ano
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	560 x 560 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.390 x 750 x 1.330 mm
Hmotnost	79 kg
Objednací číslo	0289 400 2010
Cena €	1.665,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Beton, cihla, klinker	Vymývaný beton	Tvrdý kámen	Obklady, keramika
Typy	LB20	RX1S	GALAXIS S	SG35	SLF20
Segment DxŠxV (mm)	40,0x3,6x10,0	40,0x3,4x16,0	38,0x3,2x15,0	31,0x3,2x10,0	2,4 x 10,0
Objednací číslo	LB20 401	RX1S 401	GXS 401	0396 327 0400	0497 306 0350
Cena €	94,00	172,00	198,00	202,00	171,00


Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

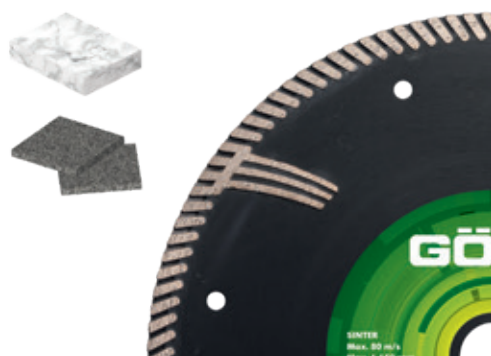

UG25 Turbo

- Pro přírodní kámen, keramiku, kameninu, přírodní a umělý kámen na betonových dlaždicích, mramor

Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)		Objednací číslo	Cena €
		Š	V		
300	25,4	2,2	10,0	UG25 301	99,00
350	25,4	2,6	10,0	UG25 351	152,00

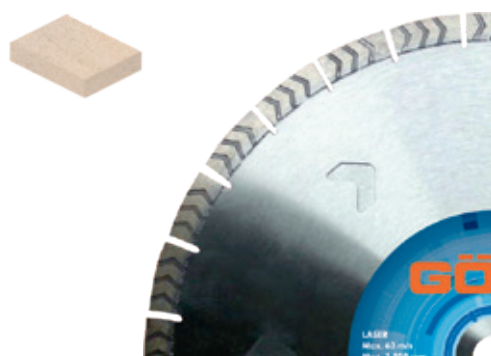

WhisperRX1

- Žula, beton, železobeton, beton s obnaženým kamenivem, cihly
- Super tichý > Detenso

Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)				Objednací číslo	Cena €
		D	Š	V	#		
350	25,4	40,0	3,4	16,0	24	WRX1 351	159,00




LB20 Uni

LITE



LASER



- Jedinečný v poměru cena / výkon
- Vhodné pro beton a obecné stavební materiály

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LB20 351	63,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LB20 401	92,00


SG35 Stone-Turbo

PRO

SPEED CUT

LASER

LONG LIFE



- Ocelové jádro Detenso s redukcí hluku
- Vhodné pro tvrdý kámen, beton, vymývaný beton, tvrdé cihly, klinker, žulu

Ø mm	D x Š x V x #	Obj. číslo	Cena €
350 x 30,0/25,4	31 x 2,8 x 10,0 x 24	0396 327 0350	139,00
350 x 25,4	31 x 2,8 x 10,0 x 24	0396 327 0351	139,00
400 x 30,0/25,4	31 x 3,2 x 10,0 x 30	0396 327 0400	189,00
450 x 30,0/25,4	31 x 3,4 x 10,0 x 34	0396 327 0450	239,00
500 x 25,4	31 x 4,5 x 10,0 x 38	0396 327 0501	329,00
600 x 25,4	31 x 4,5 x 10,0 x 44	0396 327 0601	459,00

RX1S Detenso-Turbo

PRO



LASER



- Ocelové jádro Detenso s redukcí hluku
- Vhodné pro beton, praný beton, cihly, klinker, obecné stavební materiály

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 25,4	40 x 3,2 x 16,0 x 20	RX1S 301	129,00
350 x 25,4	40 x 3,4 x 16,0 x 24	RX1S 351	149,00
400 x 25,4	40 x 3,4 x 16,0 x 28	RX1S 401	169,00
450 x 25,4	40 x 3,6 x 16,0 x 32	RX1S 450	205,00
500 x 25,4	40 x 4,5 x 16,0 x 36	RX1S 500	269,00
600 x 25,4	40 x 4,5 x 16,0 x 40	RX1S 600	382,00
650 x 25,4	40 x 4,2 x 16,0 x 44	RX1S 650	485,00


GALAXIS-S Silent-Turbo

PRO

LOW NOISE

LASER

LONG LIFE

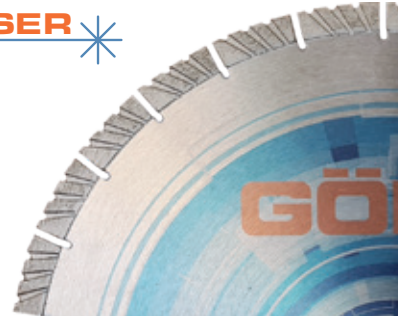

- Tiché sendvičové ocelové jádro
- Vhodné pro beton, praný beton, cihly, klinker, obecné stavební materiály

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 25,4	38 x 3,0 x 15,0 x 20	GXS 301	145,00
350 x 25,4	38 x 3,0 x 15,0 x 24	GXS 351	177,00
400 x 25,4	38 x 3,2 x 15,0 x 28	GXS 401	212,00

MS500A/ MS600A



Technické údaje	MS500A		MS600A	
Motor	Elektro 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektro 4kW, 400V, 50Hz	Elektro 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektro 4kW, 400V, 50Hz, IP54
Ø kotouče	500 mm		600 mm	
Délka / hloubka řezu	760 mm / 190 mm		790 mm / 230 mm	
Řez pod úhlem do 45°	ne		ne	
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	575 x 540 mm		576 x 535 mm	
Rozměry (DxŠxV)	1.500 x 820 x 1.450 mm		1.710 x 740 x 1.530 mm	
Hmotnost	117 kg		122 kg	
Objednací číslo	0289 500 1000	0289 500 2000	0289 600 1010	0289 600 2020
Cena €	2.890,00	2.950,00	3.130,00	3.130,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Univerzální	Tvrdý kámen
Typ	CT30	RX1S	SG35
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 3,2 x 10,0	40,0 x 4,5 x 16,0	31,0 x 4,5 x 10,0
Objednací číslo	CT30 501 CT30 601	RX1S 500 RX1S 600	0396 327 0501 0396 327 0601
Cena €	176,00 / 249,00	269,00 / 382,00	329,00 / 459,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

BC700



Technické údaje	BC700
Motor	Elektro 5,5kW, 400V, 50Hz, 16A, IP54
Ø kotouče	700 mm
Délka / hloubka řezu	740 mm / 270 mm
Řez pod úhlem do 45°	ne
Vodní čerpadlo	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	605 x 505 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.580 x 780 x 1.525 mm
Hmotnost	209 kg
Objednací číslo	0289 700 3000
Cena €	3.360,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Beton	Vápenopísková cihla / Poroton
Typ	CT30	BS30
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 4,2 x 10,0	40,0 x 3,4 x 16,0
Objednací číslo	CT30 701	0396 329 0701
Cena €	446,00	289,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

Všechny ceny bez DPH - podmínky EXW ex works / ze skladu. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Technické a vizuální změny produktů a chyby vyhrazeny. © Copyright 2026 GÖLZ GmbH Hellenthal.

BS650



Technické údaje	GÖLZ BS650
Motor	3-fáze, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Výkon	5,5 kW (7,5 HP)
Ø kotouče	650 mm
Délka / hloubka řezu	500 mm / 260 mm
Vodní čerpadlo	Elektro
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	610 x 670 mm
Rozměry (DxŠxV)	1.600x800x1.500 mm
Hmotnost	230 kg
Objednací číslo	0282 650 1000
Cena €	4.730,00

Doporučené diamantové nástroje

650 mm

Materiály	Vápenopísková cihla/Standard	Železobeton, rychlý řez
Typ	BS30	WS1520GX
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 4,4 x 10,0	20,0 x 4,8 x 14,0
Objednací číslo	0396 329 0650	WS1520GX 65048
Cena €	262,00	490,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

BS900/1000



Technické údaje	GÖLZ BS900/1000
Motor	3-fáze, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Výkon	7,5 kW (10 HP)
Ø kotouče	900/1.000 mm
Délka / hloubka řezu	600 mm / 370 420 mm
Vodní čerpadlo	Elektro
Rozměry pracovního stolu (DxŠ)	610 x 840 mm
Rozměry (DxŠxV)	2.000x1.100x1.550 mm
Hmotnost	280 kg
Objednací číslo	0282 900 2020
Cena €	5.200,00

Doporučené diamantové nástroje

Materiály	Vápenopísková cihla/Standard	Vápenopísková cihla/Standard	Železobeton, rychlý řez
Typ	BS30 (Ø900)	BS30 (Ø1000)	WS1520GX (Ø1000)
Segment DxŠxV (mm)	40,0 x 4,8 x 10,0	40,0 x 4,8 x 10,0	20,0 x 4,4 x 14,0
Objednací číslo	0396 329 0900	0396 329 1000	WS1520GX 100044
Cena €	349,00	623,00	970,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.

HS350



HS400S



HS400F



Technické údaje	HS350	HS400S	HS400F
Pohon	230 V, 50-60 Hz, 2,5 kW	230 V, 50-60 Hz, 3,3 kW	
Jmenovité otáčky	4.500 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	
Provedení	Ochrana kotouče 350 mm	Ochrana kotouče 400 mm	Zapuštěná ochrana kotouče 400 mm
Uchycení kotouče	25,4 mm	Zapuštěná příruba, TK60 6 x M6	25,4 mm
Max. průměr kotouče	350 mm	400 mm	
Max. hloubka řezu	125 mm	160 mm	
Hmotnost	10,0 kg	11,2 kg	11,1 kg
Objednáací číslo	HS350	HS400S	HS400F
Cena €	1.025,00	1.435,00	1.435,00



Odsávání prachu



Pro suchý řez (pouze pro HS400S)

Objednáací číslo	HS400SVAC
Cena €	198,00

Příslušenství

Doporučené diamantové nástroje

Materiál	Beton Universal	Beton Premium
Typ	TS35	TS40GX
Ø 400 mm		
Segment D×Š×V (mm)	31,0x2,4x10,0	25,0x2,4x12,0
Objednáací číslo	0497 807 0403	TS40GX 401
Cena €	181,00	168,00
Ø 350 mm		
Segment D×Š×V (mm)	31,0x2,4x10,0	25,0x2,4x12,0
Objednáací číslo	0497 807 0350	TS40GX 350
Cena €	145,00	132,00

Průmyslový vysavač DV35L (třída prachu L)



- 230 V, 1200 W
- Objem nádoby: 35 l
- Zásuvka pro zařízení 230 V
- Patentované permanentní čištění filtru
- Kompletní příslušenství (nástroje, adaptér, podlahová hubice, filtrační patrona, nerezové sací trubky)
- Sací hadice: 5 m
- Hmotnost: 16 kg

Objednáací číslo: 0284 810 4000
Cena: 627,00 €



Diamantové kotouče – Přehled produktů


Beton / kámen

LB20 Uni

LITE



LASER



- Použití: beton, železobeton – univerzální
- Vlastnosti: skvělá cena, poměr & výkon

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LB20 300	56,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LB20 301	56,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LB20 350	65,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LB20 351	65,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LB20 400	94,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LB20 401	94,00

LT30 Uni-Turbo

PRO



LASER



- Použití: Beton, železobeton, cihly, klinker, stavební materiály
- Vlastnosti: vynikající rychlost řezání

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT30 300	73,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT30 301	73,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT30 350	88,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT30 351	88,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT30 400	129,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT30 405	129,00

Asfalt

LCA65 Allround Mixte

LITE



LASER



- Použití: asfalt, láva, potěr, zdivo
- Vlastnosti: střídavý segment – pro různé materiály od měkkých po tvrdé

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LCA65 300	88,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LCA65 301	88,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LCA65 350	105,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LCA65 351	105,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LCA65 400	132,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LCA65 401	132,00

ALLMIX

PRO



LASER



- Použití: asfalt, láva, potěr, zdivo
- Vlastnosti: střídavý segment – pro různé materiály od měkkých po tvrdé

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	0497 870 0300	112,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	0497 870 0301	112,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	0497 870 0350	130,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	0497 870 0351	130,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	0497 870 0400	173,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	0497 870 0401	173,00

Univerzální řezný kotouč pro rozbrušovací pily



Beton / kámen

LT40 Premium

PRO

LONG LIFE

LASER



- Použití: beton, armovaný beton, cihly, prný beton, klinker, kamenina, obecný stavební materiál
- Vlastnosti: výkonný s dlouhou životností

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT40 300	101,00
300 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 20	LT40 301	101,00
350 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT40 350	127,00
350 x 25,4	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LT40 351	127,00
400 x 20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT40 400	157,00
400 x 25,4	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT40 401	157,00
400x25,4/20	40 x 3,6 x 10,0 x 28	LT40 405	157,00

Galaxis-B Uni

ULTRA

COOL CUT

LASER

GALAXIS TECHNOLOGY

SONIC CUT



- Použití: beton, prný beton, klinker, obecný stavební materiál
- Vlastnosti: rovnoměrné rozložení diamantů

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	37 x 3,2 x 15,0 x 20	GXB 300	124,00
300 x 25,4	37 x 3,2 x 15,0 x 20	GXB 301	124,00
350 x 20	37 x 3,2 x 15,0 x 24	GXB 350	153,00
350 x 25,4	37 x 3,2 x 15,0 x 24	GXB 351	153,00
400 x 20	37 x 3,6 x 15,0 x 28	GXB 400	192,00
400 x 25,4	37 x 3,6 x 15,0 x 28	GXB 401	192,00

Asfalt

DA60 Standard

PRO



LASER



- Použití: asfalt, potěr, abrazivní beton, klinker a cihly


Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 20	DA60 10 300	68,00
300 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 20	DA60 10 301	68,00
350 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 24	DA60 10 350	83,00
350 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 24	DA60 10 351	83,00
400 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 28	DA60 10 400	109,00
400x25,4/20	40 x 3,2 x 10,0 x 28	DA60 10 405	109,00

LA75 Premium Plus

ULTRA

LONG LIFE

LASER




- Použití: asfalt, potěr, abrazivní stavební materiál
- Vlastnosti: S hluboko uloženým ochranným segmentem proti podbroušení

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
300 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 18	LA75 300	93,00
300 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 18	LA75 301	93,00
350 x 20	40 x 2,8 x 10,0 x 21	LA75 350	102,00
350 x 25,4	40 x 2,8 x 10,0 x 21	LA75 351	102,00
400 x 20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LA75 400	138,00
400x25,4/20	40 x 3,2 x 10,0 x 24	LA75 405	138,00

Obecné vlastnosti

- Vakuově pájený diamantový
- Extrémně rychlý řez
- Optimální pro neustále se měnící materiály
- Boční povlak pro srážení hran PVC trubek
- Nízké zahřívání
- Méně chladicích přestávek
- Ideální pro rychlé otvory ve střešních konstrukcích a halách

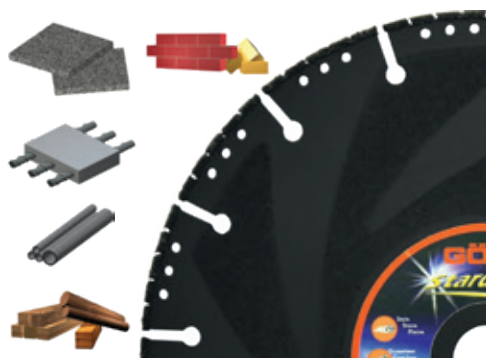

Stardust Universal Highspeed

- Použití: beton, ocel, kámen, litina, PVC, dřevo
- Vlastnosti: vynikající rychlost řezu téměř ve všech materiálech

Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)		Objednací číslo	Cena €
		Š	V		
115	22,23	2,8	3,0	0396 802 0115	43,00
125	22,23	2,8	3,0	0396 802 0125	50,00
230	22,23	3,1	3,0	0396 802 0230	90,00
300	20,0	3,4	3,0	0396 802 0300	126,00
350	20,0	3,4	3,0	0396 802 0350	152,00
350	25,4	3,4	3,0	0396 802 0351	152,00
400	20,0	3,6	3,0	0396 802 0400	199,00
400	25,4	3,6	3,0	0396 802 0401	199,00



Stardust OCEL a RESCUE



Stardust Ocel ocel Highspeed

- Použití: zpracování oceli, hasiči, technická pomoc, záchranné služby
- Vlastnosti: vynikající rychlost řezu v oceli, žádné problémy s pomalými nebo lešticími nástroji

Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)		Objednací číslo	Cena €
		Š	V		
230	22,23	3,7	3,0	0497 804 0230	99,00
300	20,0	3,9	3,0	0497 804 0300	149,00
350	20,0	3,9	3,0	0497 804 0350	169,00



FB10/FBS10

Parametr	bez přiklepu	s přiklepem
	GÖLZ FB10	GÖLZ FBS10
Motor	230 V, 50 - 60 Hz (1,3 kW)	230 V, 50 - 60 Hz (1,8 kW)
Otáčky	2.000 min ⁻¹	2.050 min ⁻¹
Průměr vrtání	68 / 82 mm	68 / 82 / 112 mm
Upnutí	M18	M18
Frekvence úderů	ne	41.000 (p/min)
Hmotnost	3,4 kg	5,9 kg
Objednáací číslo	0295 007 6060	0295 007 6070
Cena €	446,00	678,00



Doporučené diamantové nástroje:



Materiál	Vápenec, porobeton	
Typ DB10S	DS82S (82mm)	DB10SV (82mm)
Segment DxŠxV (mm)	bez odsávání	s odsáváním
Objednáací číslo	0296 417 0682	0296 415 0682
Cena €	50,00	55,00

Příslušenství		
Popis	Objednáací číslo	Cena (€)
Prachový rotor M18	0296 513 1008	127,00
Středící hrot pro korunkové vrtáky	0296 513 1002	32,00
Adaptér M16 / M18 × 2,5	0296 513 1006	34,00

SM125

Parametr	GÖLZ SM125
Motor	230 V, 50 - 60 Hz (1,8 kW)
Jmenovité otáčky	10.000 min ⁻¹
Otáčky při zatížení	1.700 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Upnutí kotouče	22,23 mm
Soft-Start	ano
Třída ochrany	2
Hmotnost	5,4 kg
Objednáací číslo	SM 125
Cena €	698,00



125 mm

Doporučené diamantové nástroje:



Materiál	Beton Standard	Beton Premium	Beton / Tvrdý kámen Turbo
Typ	DS16	DS42	DS36
Segment DxŠxV (mm)	23x11,8x5,0	25/32x5,0x7,5	23/11,8x5,0x5,0
Objednáací číslo	DS16 125	0497 342 0125	0497 336 0125
Cena €	45,00	70,00	65,00

SF150

Parametr	GÖLZ SF150
Jmenovité napětí	230 V, 50-60 Hz
Výkon	2,3 kW
Jmenovité otáčky	4.300 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	7.500 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	150 mm
Upnutí kotouče	22,23 mm
Max. hloubka/šířka řezu	45 mm / 46 mm
Hmotnost	5,8 kg
Objednáací číslo	SF 150
Cena €	725,00



150 mm

Doporučené diamantové nástroje:



Materiál	Beton Universal	Beton Premium
Typ	DS30	LU40
Segment DxŠxV (mm)	42,0x2,0x10,0	32,0x2,2x10,0
Objednáací číslo	DS30 150	0497 364 0150
Cena €	14,00	29,00

Další vhodné diamantové kotouče naleznete v našem katalogu diamantového nářadí.



Diamantové řezné kotouče

Sinter Technology

DS30 Uni

LITE



- Optimální poměr řezného výkonu a životnosti
- Oblasti použití: beton, cihly, klinker, obecný stavební materiál

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	34 x 1,6 x 10,0 x 8	DS30 115	9,00
125	34 x 1,6 x 10,0 x 9	DS30 125	12,00
150	42 x 2,0 x 10,0 x 9	DS30 150	14,00
180	36 x 2,0 x 10,0 x 13	DS30 180	16,00
230	39 x 2,3 x 10,0 x 16	DS30 230	22,00

DTS30 Uni-Turbo

PRO

COOL CUT



- Šikmo ozubený turbo segment s otvory pro optimální chlazení
- Oblasti použití: beton, cihly, tvrdý klinker, univerzální kámen

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	34 x 2,0 x 10,0 x 8	DTS30 115	12,00
125	38 x 2,0 x 10,0 x 8	DTS30 125	13,00
150	38 x 2,3 x 10,0 x 10	DTS30 150	16,00
230	39 x 2,8 x 10,0 x 16	DTS30 230	25,00

Laser Technology

LT30 Uni-Beton

LITE

LASER *



- Velmi výkonný s vysokou životností
- Oblasti použití: beton, železobeton, cihly, práný beton, klinker, kamenina, obecný stavební materiál

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	32 x 2,2 x 10,0 x 9	0497 835 0115	14,00
125	32 x 2,2 x 10,0 x 10	0497 835 0125	17,00
150	32 x 2,2 x 10,0 x 12	0497 835 0150	22,00
180	32 x 2,4 x 10,0 x 14	0497 835 0180	27,00
230	38 x 2,6 x 10,0 x 16	0497 835 0230	31,00

LU40

PRO

COOL CUT

LASER *



- Vysoce výkonný s dlouhou životností
- Beton, železobeton, cihly, omývaný beton, klinker, kamenina, běžné stavební materiály

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	30 x 2,2 x 10,0 x 9	0497 364 0115	20,00
125	30 x 2,2 x 10,0 x 10	0497 364 0125	22,00
150	32 x 2,2 x 10,0 x 12	0497 364 0150	29,00
180	33 x 2,2 x 10,0 x 14	0497 364 0180	37,00
230	38 x 2,6 x 10,0 x 16	0497 364 0230	50,00




GX-U12 Turbo-Speed **ULTRA**

COOL
CUT

SONIC
CUT

GALAXIS
TECHNOLOGY



- Uspořádané diamanty
- Oblasti použití: Beton, pohledový beton, cihly, klinker, žula, obecný stavební materiál

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	32,0 x 2,0 x 12,0 x 8	GX-U12 115	20,00
125	32,0 x 2,2 x 12,0 x 9	GX-U12 125	22,00
230	38,0 x 2,6 x 12,0 x 12	GX-U12 230	47,00

RX1 Allround Premium **ULTRA**

COOL
CUT

LASER *

SONIC
CUT



- Oblasti použití: Beton, železobeton, pohledový beton, cihly, klinker, žula, obecný stavební materiál

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	31,0 x 2,4 x 14,0 x 8	RX1 115	28,00
125	35,0 x 2,4 x 14,0 x 8	RX1 125	35,00
150	35,0 x 2,6 x 14,0 x 10	RX1 150	46,00
180	37,0 x 2,8 x 14,0 x 12	RX1 180	55,00
230	37,0 x 3,0 x 14,0 x 16	RX1 230	66,00

MX1 Allround **PRO**

COOL
CUT

LASER *

SPEED
CUT

OS



- Optimální rychlost řezání
- Oblasti použití: Klinker, beton, silně vyztužený beton, pohledový beton, cihly, tvrdý kámen

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
115	31,0 x 2,8 x 14,0 x 8	MX1 115	37,00
125	35,5 x 2,8 x 14,0 x 8	MX1 125	39,00
230	37,0 x 3,4 x 14,0 x 16	MX1 230	79,00


LGB30 Premium **ULTRA**

COOL
CUT

LASER *

SPEED
CUT

OS



- Prémiový diamantový kotouč pro profesionální řezání nejtvrdší žuly
- Oblasti použití: extrémně tvrdé žuly

Ø mm	D x Š x V x #	Objednací číslo	Cena €
125	32,0 x 2,2 x 10,0 x 10	LGB30 125	54,00
230	38,0 x 2,6 x 10,0 x 16	LGB30 230	96,00



SG15 Turbo pro jemný kameninový materiál

- Extra tenký, zesílený příruba pro stabilní vedení řezu
- Velmi snadné řezání, čisté řezné hrany
- Pro tvrdou keramiku, tenkou žulu, kameninu



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment		Objednáací číslo	Cena €
Š	V				
115	22,23	1,4	10,0	SG15 115	20,00
125	22,23	1,4	10,0	SG15 125	23,00
230	22,23	1,6	10,0	SG15 230	45,00



SLF30 Pro přírodní a umělé kamenné dlaždice

- Nový design segmentu, uzavřený řezný okraj
- Dlaždice, keramika, kamenina, tenká žula, mramorové desky




Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment		Objednáací číslo	Cena €
Š	V				
115	22,23	1,4	10,0	SLF30 115	22,00
125	22,23	1,4	10,0	SLF30 125	27,00
230	22,23	2,0	10,0	SLF30 230	71,00



SG25 Turbo pro přírodní a umělé kamenné dlaždice

- Extra tenký
- Velmi snadné řezání, čisté řezné hrany
- Dlaždice, keramika, tvrdě pálené dlaždice, umělý kámen




Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment		Objednáací číslo	Cena €
Š	V				
115	22,23	1,4	10,0	SG25 115	16,00
125	22,23	1,4	10,0	SG25 125	18,00
230	22,23	1,6	10,0	SG25 230	38,00



UG25 Turbo pro přírodní kámen

- Uzavřený turbo povlak a ochranný povlak jádra
- Pro přírodní kamenné desky v zahradní a krajinářské výstavbě
- Velmi snadné řezání při dobré životnosti




Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment		Objednáací číslo	Cena €
Š	V				
125	22,23	2,2	8,0	UG25 125	33,00
230	22,23	2,6	8,0	UG25 230	54,00



SLF10 Profesionál na dlaždice

- Extra tenký, uzavřený řezný okraj
- Velmi snadné řezání, čisté řezné hrany
- Optimální řezný obraz u kvalitních dlaždic



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment		Objednáací číslo	Cena €
Š	V				
115	22,23	1,4	6,5	0497 308 0115	22,00
125	22,23	1,4	6,5	0497 308 0125	24,00
180	22,23	1,8	5,5	0497 308 0180	39,00
230	22,23	2,0	5,5	0497 308 0230	47,00



CeraFast Prémiová keramika

- Vysokorychlostní řezný kotouč s téměř uzavřeným řezným okrajem
- Pro přesné řezy i v silnějších keramických výrobcích
- Tvrdá keramika, kamenina, dlaždice, kachle



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment		Objednáací číslo	Cena €
Š	V				
125	22,23	1,8	10,0	0497 810 0125	26,00



Diamantové brusné talíře pro suché broušení – beton a přírodní kámen

DS16 Beton, přírodní kámen

- Vlastnosti: T-segment pro vysokou životnost a rychlý úběr materiálu, velké chladicí a odsávací otvory



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)				Objednací číslo	Cena €
		D	Š	V	#		
125	22,23	23	11,8	5,0	8	DS16 125	45,00
150	22,23	28	13,3	5,0	10	DS16 150	58,00
180	22,23	30	14,6	5,0	12	DS16 180	71,00

DS22 Beton Universal

- Vlastnosti: Dvojitá řada pro vysoký brusný výkon, vhodné pro betonové plochy a běžné stavební materiály



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)				Objednací číslo	Cena €
		D	Š	V	#		
125	22,23	25/32	5,0	7,5	20	DS22 125	54,00
180	22,23	28/35	5,5	8,0	24	DS22 180	85,00
230	22,23	28/32	8,0	5,5	36	DS22 230	122,00

DS26 Standard

- Vlastnosti: Trojúhelníkový segment pro rychlý úběr materiálu, stabilní provozní doba



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)				Objednací číslo	Cena €
		D	Š	V	#		
125	22,23	25	14	5,5	7	DS26 125	49,00
180	22,23	30	14	5,5	10	DS26 180	79,00

DS36 Beton, tvrdý kámen, zbytky lepidla a barev

- Vlastnosti: Optimální odsávání prachu díky velkým otvorům, vysoký úběr materiálu



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)		Objednací číslo	Cena €
		Š	V		
125	22,23	32/25	5 x 7,0	0497 336 0125	65,00
150	22,23	32/16	5 x 7,0	0497 336 0150	84,00
180	22,23	35/1	5 x 7,0	0497 336 0180	101,00

DS42 Beton Premium

- Vlastnosti: Dvojitá řada pro vysoký brusný výkon, vhodné pro středně tvrdé betonové plochy a vápeno-pískové cihly



Ø (mm)	Otvor (mm)	Segment (mm)				Objednací číslo	Cena €
		D	Š	V	#		
105	22,23	30	5,0	8,0	16	0497 342 0105	60,00
125	22,23	25/32	5,0	7,5	20	0497 342 0125	70,00
125	M14	32,0	4,5	7,0	20	0497 442 0125	70,00
180	22,23	28/38	5,5	8,0	24	0497 342 0180	101,00
180*	22,23	35	4,5	7,0	24	0497 342 0181	101,00

*30 mm hrubá



Řezné kotouče na ocel – standard ocel a nerezovou ocel



A24R Kotouč na ocel

- Oblast použití: Univerzální pro dělení kovů
- Vlastnosti: Dlouhá životnost, rychlý řez, příznivá cena

Ø (mm)	Otvor (mm)	Š (mm)	Objednací číslo	cena €/#	VPE
115	22,23	3	DR 111 2015-100	1,30	25
125	22,23	3	DR 112 2015-339	1,70	25
230	22,23	3	DR 123 2015-339	4,00	25



A30T Broušení oceli

- Oblast použití: Pro všechny druhy kovů, zejména ocelové plechy, konstrukční ocel a svař
- Vlastnosti: Univerzální brusný kotouč s dlouhou životností

Ø (mm)	Otvor (mm)	Š (mm)	Objednací číslo	cena €/#	VPE
115	22,23	6,0	DR 311 6040-100	2,20	10
125	22,23	6,0	DR 312 6040-339	2,40	10
230	22,23	6,0	DR 323 6041-100	6,40	10



AS46T Kotouč na nerezovou ocel

- Oblast použití: Běžná a nerezová ocel, zejména plechy a tenkostěnné profily
- Vlastnosti: Bez obsahu železa a síry, vysoká řezná rychlost, dlouhá životnost, minimální ořepy

Ø (mm)	Otvor (mm)	Š (mm)	Objednací číslo	cena €/#	VPE
115	22,23	1,6	DR 111 1250-100	1,60	25
125	22,23	1,6	DR 112 1250-339	1,55	25
230	22,23	2,0	DR 123 1255-339	4,10	25



AS60T Extra tenký kotouč na nerez

- Oblast použití: Nerezová ocel
- Vlastnosti: Velmi dobrá řezivost


Ø (mm)	Otvor (mm)	Š (mm)	Objednací číslo	cena €/#	VPE
115	22,23	1,0	DR 111 1240-100	1,70	25
125	22,23	1,0	DR 112 1240-339	1,55	25

Brusné stroje SM250



Stroj je dodáván s brusným talířem CG250M

Technické údaje	GÖLZ SM250
Pracovní šířka	250 mm (10")
Motor	230 V, 50/60 Hz
Výkon	2.200 Watt
Otáčky	1.440 ot/min
Počet nástrojů	1 x Ø 250 mm (10")
Hmotnost	60 kg (132 lbs)
Objednáací číslo	0284 250 1000
Cena €	2.195,00

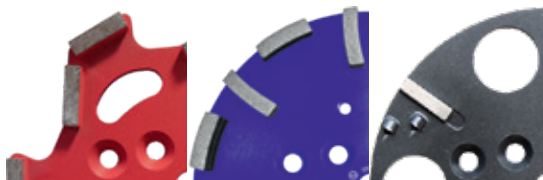

Materiály	Beton	Starý beton	Asfalt, potěr
Typy	CG250-S Ninja - Soft	CG250-M Medium	CG250-PD PKD & Diamant
Objednáací číslo	0497 529 0255	0497 520 0250	0497 529 0254
Cena €	310,00	268,00	498,00

GÖLZ

Gölz Ges.m.b.H.
Samstraße 52
A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662 438175
Fax +43 (0) 662 430734
info@goelz.at | www.goelz.at

Find us as „golzgroup“

