

NL500

Lehký, rychlý a efektivní,
vynikající poměr ceny a kvality

- horizontální práce
- pracuje s viditelným paprskem – červený
- vysoká přesnost ($\pm 1,0 \text{ mm} / 10 \text{ m}$)
- dosah: 500 m (pracovní průměr)
- odolné proti vodě a prachu IP54
- bezpečné používání po celá léta (servis a podpora)




! Kompatibilní laserové senzory:
RD200, RD700 Digital

→ Viz stránka 32

NL500

Laser (barva paprsku)	červený
Přesnost	$\pm 1,0 \text{ mm}/10 \text{ m}$
Pracovní rozsah (průměr)	500 m (s laserovým senzorem)
Zdroj energie	akumulátor Li-ion
Stupeň odolnosti (voděodolnost)	IP54
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Rozměry	206 x 206 x 211 mm
Hmotnost	3,0 kg

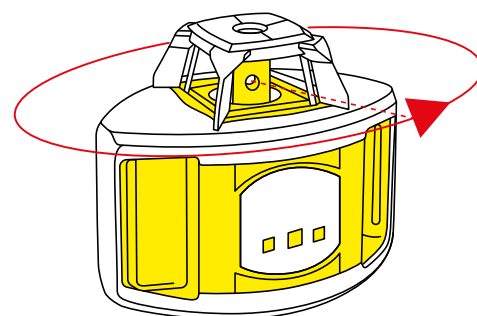

NL520, NL520G

Univerzální víceúčelové přístroje, populární řešení pro mnoho stavebních prací, práce s manuálním sklonem

- horizontální a vertikální práce
- manuální sklon v jednom nebo dvou směrech
- viditelný paprsek – červený (NL520), zelený (NL520G)
- funkce skenování
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- dlouhý dosah: 500 m (pracovní průměr)
- odolné proti vodě a prachu IP54
- bezpečné používání po celé léta (servis a podpora)




	NL520	NL520G
Laser (barva paprsku)	červený	zelený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Pracovní rozsah (průměr)	500 m	
Rozsah sklonů	$\pm 10\%$ (v ose X a Y - manuálně)	
Rychlost rotace	nastavitelná, max. 600 obr. / min	
Zdroj energie	akumulátor Li-ion	
Stupeň odolnosti (voděodolnost)	IP54	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost	3,0 kg	



Kompatibilní laserové senzory:
RD200, RD200G, RD700 Digital

→ Viz stránka 32

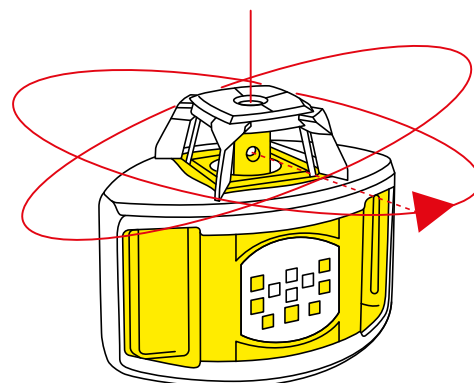

NL540

Víceúčelové laserové přístroje pro vodorovné a svislé práce s možností nastavení digitálních sklonů

- horizontální a vertikální práce
- digitální sklony v jednom nebo dvou směrech
- viditelný paprsek – červený
- funkce skenování
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- dlouhý dosah: 500 m (pracovní průměr)
- odolné proti vodě a prachu IP54
- bezpečné používání po celá léta (servis a podpora)




NL540

Laser (barva paprsku)	červený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m
Pracovní rozsah (průměr)	500 m
Rozsah sklonů	$\pm 10\%$ (v ose X a Y - digitálně)
Rychlost rotace	nastavitelná, max. 600 obr. / min
Zdroj energie	akumulátor Li-ion
Stupeň odolnosti (voděodolnost)	IP54
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Rozměry	206 x 206 x 211 mm
Hmotnost	3,0 kg

! Kompatibilní laserové senzory:
RD200, RD700 Digital

→ Viz stránka 32

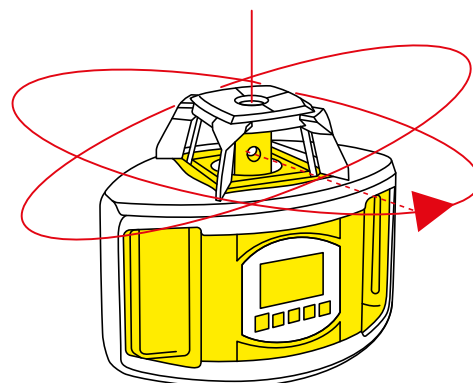

NL600, NL600G

Víceúčelové, přesné přístroje s dlouhým dosahem,
s manuálním sklonem

- horizontální a vertikální práce
- manuální sklon v jednom nebo dvou směrech
- viditelný laserový paprsek - červený (NL600), zelený (NL600G)
- DIGITÁLNÍ SENZOR - digitální indikace výškových rozdílů
- vysoká přesnost ($\pm 0,8$ mm / 10 m)
- dlouhý dosah: 700 m (pracovní průměr)
- funkce skenování
- odolné proti vodě a prachu IP54
- bezpečné používání po celé léta (servis a podpora)




	NL600	NL600G
Laser (barva paprsku)	červený	zelený
Přesnost	$\pm 0,8$ mm/10 m	
Pracovní rozsah (průměr)	700 m	
Rozsah sklonů	$\pm 10\%$ (v ose X a Y - manuálně)	
Rychlost rotace	nastavitelná, max. 600 obr. / min	
Zdroj energie	akumulátor	
Stupeň odolnosti (voděodolnost)	IP66	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost	2,8 kg	



Kompatibilní laserové senzory:
RD200, RD200G, RD700 Digital

→ Viz stránka 32

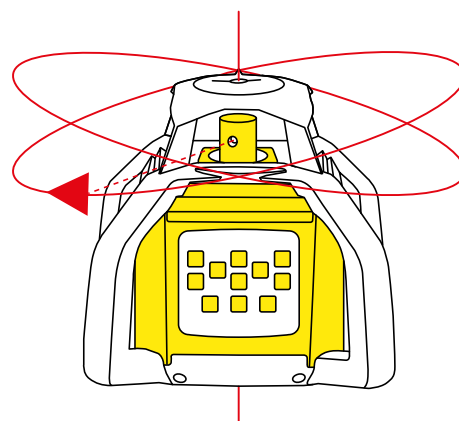

NL610, NL610G

Víceúčelové laserové přístroje pro vodorovné a svislé práce s možností nastavení digitálních sklonů

- horizontální a vertikální práce
- digitální sklon v jednom nebo dvou směrech
- viditelný paprsek - červený (NL610), zelený (NL610G)
- DIGITÁLNÍ SENZOR - digitální indikace výškových rozdílů
- vysoká přesnost ($\pm 0,8$ mm/10 m)
- dlouhý dosah: 700 m (pracovní průměr)
- funkce skenování
- dálkové ovládání
- odolné proti vodě a prachu IP54
- bezpečné používání po celá léta (servis a podpora)



	NL610	NL610G
Laser (barva paprsku)	červený	zelený
Přesnost	$\pm 0,8$ mm/10 m	
Pracovní rozsah (průměr)	700 m	
Rozsah sklonů	$\pm 10\%$ (v ose X a Y - digitálně)	
Rychlost rotace	nastavitelná, max. 600 obr. / min	
Zdroj energie	akumulátor	
Stupeň odolnosti (voděodolnost)	IP56	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost	2,5 kg	

! Kompatibilní laserové senzory:
RD200, RD200G, RD700 Digital

→ Viz stránka 32

