


VIBRAČNÍ DESKY



CR 3 Hd

CR 3

TYP	CR 3 Hd / CR 3/60 Hd	CR 3 / CR 3/60 CR 3 E / CR 3/60 E
Provozní hmotnost dle CECE, kg	203 / 209	206 / 211 / 224 / 229
Pracovní šířka, cm	50 / 60	50 / 60
Odstředivá síla, kN	35	35
Frekvence, Hz	80	80
Motor	Honda GX 270 4-Takt-Benzín	Hatz 1B20 Diesel
Výkon motoru – max. kW (PS)	6,3 [8,6]	3,4 [4,6]
Výkon motoru – při provozních otáčkách	4,6 (6,3) při 3.000 kW (PS) při ot/min	3,1 (4,2) při 3.000 kW (PS) při ot/min
Pracovní rychlost, m/min	0 – 24	0 – 24
Rozměry (d x š x v), cm	135 x 50 / 60 x 106	135 x 50 / 60 x 106

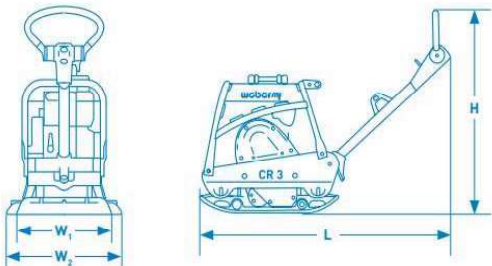


REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKA CR 3

Všeuměl

VÝHODY

- Plynulé hydraulické přepínání směru chodu desky.
- Nízký přenos vibrací.
- Pohodlná práce díky výškově nastavitelné vodící oji.
- Ochrana stroje před vnějším poškozením zajištěna ochranným rámem a krytem motoru.
- Nižší nároky na údržbu díky samonapínací odstředivé spojce.
- Snazší servis, neboť všechny místa údržby jsou snadno dostupná.
- Bezpečné a rychlé nakládání díky velkému výklopnému jeřábovému oku.
- Flexibilní použití stroje – pracovní šířku lze měnit použitím rozšiřovacích prvků.



OBLASTI POUŽITÍ

- Zemní práce, terénní úpravy, výstavby zahrad.
- Zhutňování písku, šterku.
- Zhutňování zámkové dlažby.

→ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rozšiřovací elementy pro flexibilní použití.
- Plastová podložka na zámkovou dlažbu.
- Převážní podvozek pro snazší transport.

