

2024



Řešení měření
pro stavebnictví

NIVEL 20
SYSTEM YEARS

NIVEL SYSTEM

Řešení měření pro stavebnictví

Nivel System je evropská značka, která se vyznačuje vysokou kvalitou měřicích přístrojů a příslušenství. Naše značka byla založena v roce 2003 a od té doby se opírá o zkušenosti získané při vývoji, výrobě, dodávkách a servisu přístrojů.

Inspirací pro vývoj a výrobu s využitím vlastních patentů je především zpětná vazba od našich zákazníků. Neváháme sáhnout po inovativních nápadech a úspěšně realizujeme průkopnická řešení, jako jsou modré paprsky nebo čtyřúrovňové křížové lasery s elektronickým kompenzátorem. Naše přístroje jsou vybaveny komponenty nejvyšší kvality od předních světových dodavatelů, aby naše výrobky splňovaly nejnovější trendy a standardy profesionální techniky.

Díky rozsáhlé síti distributorů po celé Evropě jsou výrobky Nivel System uznávané a dostupné v

mnoha nástrojárnách, železářstvích, stavebninách a specializovaných prodejnách s měřicími přístroji. Zákazníci si mohou vybrat ze široké nabídky přístrojů, které vyhovují jejich potřebám a možnostem.

Poskytujeme podporu prostřednictvím našich regionálních prodejců a disponujeme jednou z nejpokročilejších diagnostických platform pro stavební lasery - Octopus Prime 3D. Přístroje Nivel System jsou před prodejem kontrolovány a kalibrovány. Díky modernímu servisnímu vybavení máme spolehlivý a rychlý servis.



Obsah

Křížové lasery

Lasery pro klasickou nivelaci	3
Lasery pro instalatéry	5
Obkladačské lasery	7
Stavební lasery na všechny práce	9
Křížové lasery s vysokou přesností	11

Rotační lasery

Lasery pro klasickou nivelaci	13
Lasery pro všeobecné stavební práce	15
Dálkové lasery s aut. zaměřováním na přijímač	19

Další nástroje a příslušenství

Systém pro řízení stavebních strojů	21
Laserové dálkoměry	23
Laserové olovnice	25
Optické nivelační přístroje	25
Digitální teodolity	26
Digitální vodováhy a ocelová pásma	27
Měřicí kola a nivelační latě pro optiku a lasery	28
Stativy a rozpěrné tyče	29
Přijímače	30
Ostatní příslušenství	31

Servis	33
---------------	-----------

CL1R, CL1G, CL1B

Lasery pro klasickou nivelaci



Určené pro:

- vodorovné práce

1 x 360° laserová rovina, kontrola stavebních prací v 1D (1 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL1R	CL1G	CL1B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závit	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		

Křížové lasery

CL1R

Červený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

4 890,- Kč



CL1R
set LP36

Cena bez DPH 5880,- Kč



CL1R
set SJJM1EX

Cena bez DPH 5880,- Kč



CL1R
set SJJM1EX CLS4

Cena bez DPH 7360,- Kč



CL1R
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 11700,- Kč



CL1R
set SJJM1EX CLS4 LS-24

Cena bez DPH 8350,- Kč



CL1R
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 12690,- Kč

CL1G

Zelený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

6 140,- Kč



CL1G
set LP36

Cena bez DPH 7130,- Kč



CL1G
set SJJM1EX

Cena bez DPH 7130,- Kč



CL1G
set SJJM1EX CLS4

Cena bez DPH 8600,- Kč



CL1G
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 12950,- Kč



CL1G
set SJJM1EX CLS4 LS-24

Cena bez DPH 9600,- Kč



CL1G
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 13940,- Kč

CL1B

Modrý křížový laser (1 x 360°), Bluetooth



- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

7 360,- Kč



CL1B
set LP36

Cena bez DPH 8350,- Kč



CL1B
set SJJM1EX

Cena bez DPH 8350,- Kč



CL1B
set SJJM1EX CLS4

Cena bez DPH 9830,- Kč



CL1B
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 14170,- Kč



CL1B
set SJJM1EX CLS4 LS-24

Cena bez DPH 10820,- Kč



CL1B
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 15160,- Kč

CL2R, CL2G, CL2B

Lasery pro instalatéry



Určené pro:

- montážní práce
- elektroinstalace
- instalátorské práce

2 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 2D (1 x V, 1 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL2R	CL2G	CL2B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		

(70m s přijímačem)
1 laserová rovina (360°)

stupeň odolnosti

Křížové lasery

CL2R

Červený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

6 140,- Kč



**CL2R
set LP36**

Cena bez DPH 7130,- Kč



**CL2R
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 7130,- Kč



**CL2R
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 8600,- Kč



**CL2R
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 12950,- Kč



**CL2R
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 9600,- Kč



**CL2R
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 13940,- Kč

CL2G


Zelený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

7 360,- Kč



**CL2G
set LP36**

Cena bez DPH 8350,- Kč



**CL2G
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 8350,- Kč



**CL2G
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 9830,- Kč



**CL2G
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 14170,- Kč



**CL2G
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 10820,- Kč



**CL2G
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 15160,- Kč

CL2B

Modrý křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

8 600,- Kč



**CL2B
set LP36**

Cena bez DPH 10300,- Kč



**CL2B
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 10300,- Kč



**CL2B
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 11100,- Kč



**CL2B
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 15420,- Kč



**CL2B
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 12100,- Kč



**CL2B
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 16400,- Kč

CL3R, CL3G, CL3B

Obkladačské lasery



Určené pro:

- pokládka obkladů a dlažeb
- potěry
- dokončovací práce

3 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 3D (2 x V, 1 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL3R	CL3G	CL3B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,89 kg		

Křížové lasery

CL3R


Červený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH


- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

7 360,- Kč



**CL3R
set LP36**

Cena bez DPH 8350,- Kč




**CL3R
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 8350,- Kč




**CL3R
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 9830,- Kč



**CL3R
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 14170,- Kč



**CL3R
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 10820,- Kč



**CL3R
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 15160,- Kč

CL3G


Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

8 600,- Kč




**CL3G
set LP36**

Cena bez DPH 9600,- Kč




**CL3G
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 9600,- Kč




**CL3G
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 11100,- Kč



**CL3G
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 15420,- Kč



**CL3G
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 12100,- Kč




**CL3G
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 16400,- Kč

CL3B


Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth



Cena bez DPH


- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

9 860,- Kč



**CL3B
set LP36**

Cena bez DPH 10850,- Kč




**CL3B
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 10850,- Kč




**CL3B
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 12330,- Kč




**CL3B
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 16670,- Kč



**CL3B
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 13310,- Kč



**CL3B
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 17660,- Kč

Křížové lasery

CL4R, CL4G, CL4B



Stavební lasery na všechny práce



Určené pro:

- sádkartonářské práce
- zavěšené podhledy
- zednické práce
- pokládka obkladů a dlažeb
- dokončovací práce

4 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 4D (2 x V, 2 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL4R	CL4G	CL4B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 151 mm		
Hmotnost	0,92 kg		

Křížové lasery




CL4R ^{Ce} kříž Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

- červený laserový paprsek
- $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}, 30 \text{ m}$ (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54


Cena bez DPH

8 600,- Kč




**CL4R
set LP36**

Cena bez DPH 9600,- Kč




**CL4R
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 9600,- Kč




**CL4R
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 11100,- Kč



**CL4R
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 15420,- Kč



**CL4R
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 12100,- Kč



**CL4R
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 16400,- Kč




CL4G Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

- zelený laserový paprsek
- $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}, 30 \text{ m}$ (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

9 860,- Kč



**CL4G
set LP36**

Cena bez DPH 10850,- Kč




**CL4G
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 10850,- Kč



**CL4G
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 12330,- Kč



**CL4G
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 16670 Kč




**CL4G
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 13310,- Kč



**CL4G
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 17660,- Kč



CL4B ^{Modrý} křížový multi-laser Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

- modrý laserový paprsek
- $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}, 30 \text{ m}$ (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

11 100,- Kč



**CL4B
set LP36**

Cena bez DPH 12100,- Kč



**CL4B
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 12100,- Kč



**CL4B
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 13550,- Kč




**CL4B
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 17900,- Kč



**CL4B
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 14540,- Kč



**CL4B
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 18880,- Kč

Křížové lasery

CL4D-R, CL4D-G, CL4D-B



Křížové lasery s vysokou přesností na všechny práce




Určené pro:

- dokončovací práce
- zavěšené podhledy
- zednické práce
- pokládka obkladů a dlažeb
- sádkartonářské práce

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL4D-R	CL4D-G	CL4D-B	CL4D-P
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý	fialový
Přesnost	±1,0 mm/10 m			
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)			
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)			
Rozsah vyrovnání	±4°			
Stupeň odolnosti	IP54			
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (2600 mAh)			
Provozní teplota	-10°C~+50°C			
Závity	1/4"			
Rozměry	125 x 75 x 170 mm			
Hmotnost	0,9 kg			



CL4D-P


Fialový křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

	Cena bez DPH
• fialový laserový paprsek • ± 1 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem) • 4 laserové roviny (360°), Bluetooth • stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor • 2 akumulátory	17 900,- Kč




CL4D-P
set LP36

Cena bez DPH 18800,- Kč



CL4D-P
set SJJM1EX

Cena bez DPH 18800,- Kč



CL4D-P
set SJJM1EX CLS4

Cena bez DPH 20280,- Kč



CL4D-P
set SJJM1EX RD800

Cena bez DPH 24620,- Kč



CL4D-P
set SJJM1EX CLS4 LS-24

Cena bez DPH 21270,- Kč




CL4D-P
set SJJM1EX RD800 LS-24

Cena bez DPH 25610,- Kč

Křížové lasery

CL4D-R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth



- červený laserový paprsek
- $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°), Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor
- 2 akumulátory

Cena bez DPH

12 950,- Kč



**CL4D-R
set LP36**

Cena bez DPH 13940,- Kč



**CL4D-R
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 13940,- Kč



**CL4D-R
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 15420,- Kč



**CL4D-R
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 19760,- Kč



**CL4D-R
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 16400,- Kč




**CL4D-R
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 20750,- Kč

CL4D-G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth



- zelený laserový paprsek
- $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°), Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor
- 2 akumulátory

Cena bez DPH

13 940,- Kč



**CL4D-G
set LP36**

Cena bez DPH 14170,- Kč



**CL4D-G
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 14170,- Kč



**CL4D-G
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 16640,- Kč



**CL4D-G
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 20990,- Kč



**CL4D-G
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 17630,- Kč




**CL4D-G
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 21970,- Kč

CL4D-B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth



- modrý laserový paprsek
- $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°), Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor
- 2 akumulátory

Cena bez DPH

15 420 Kč



**CL4D-B
set LP36**

Cena bez DPH 16400,- Kč



**CL4D-B
set SJJM1EX**

Cena bez DPH 16400,- Kč



**CL4D-B
set SJJM1EX CLS4**

Cena bez DPH 17900,- Kč



**CL4D-B
set SJJM1EX RD800**

Cena bez DPH 22230,- Kč



**CL4D-B
set SJJM1EX CLS4 LS-24**

Cena bez DPH 18880,- Kč



**CL4D-B
set SJJM1EX RD800 LS-24**

Cena bez DPH 23220,- Kč

NL500R, NL500G

Lasery pro klasickou nivelaci

Určené pro:

- vodorovné práce bez svahů
- měření výškových rozdílů
- zednické práce
- pokládání dlažby



Snadná, rychlá a velmi efektivní práce, vynikající poměr ceny a kvality

	NL500R	NL500G
→ vodorovné práce	Laserový paprsek	červený
→ provádění prací s viditelným paprskem	Přesnost	±1,0 mm/10 m
→ vysoká přesnost (±1,0 mm / 10 m)	Provozní rozsah (průměr)	500 m (s přijímačem)
→ pracovní rozsah 500 m v průměru	Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)
→ odolný vůči těžkým pracovním podmínkám (IP54)	Odolnost	IP54
→ bezpečný provoz po mnoho let (servis a podpora)	Provozní teplota	-20°C~+50°C
	Rozměry	206 x 206 x 211 mm
	Hmotnost přístroje	3,0 kg



NL500R

Rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

- červený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm} / 10\text{ m}, 500\text{ m}$
- rovina: horizontální
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

16 670,- Kč



NL500R set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 19 270,- Kč



NL500R set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 21 600,- Kč



NL500G

Rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

- zelený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm} / 10\text{ m}, 500\text{ m}$
- rovina: horizontální
- stupeň odolnosti IP54

Cena bez DPH

21 000,- Kč



NL500G set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 23 600,- Kč



NL500G set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 25 950 Kč

Rotační lasery s funkcí nastavení sklonu

NL520R, NL520G

Lasery pro běžné stavební práce



Určené pro:

- Konstrukční práce
- Měření výškových rozdílů
- Výstavba silnic
- Pokládání dlažby
- Potrubářské práce

Univerzální a víceúčelové rotační lasery, řešení pro mnoho stavebních a konstrukčních prací s manuálním náklonem v jedné nebo dvou osách

- vodorovné a svislé práce
- pracuje s ručním náklonem v jedné nebo dvou osách
- provádění prací s viditelným paprskem
- funkce skenování
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm / 10 m)
- pracovní rozsah 500 m v průměru
- odolný vůči těžkým pracovním podmínkám (IP54)
- bezpečný provoz po mnoho let (servis a podpora)

	NL520R	NL520G
Laserový paprsek	červený	zelený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Provozní rozsah (průměr)	500 m	
Sklony	$\pm 10\%$ (os X, os Y) manuální	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 600 ot./min	
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnost	IP54	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost přístroje	3,0 kg	

Rotační lasery



NL520R

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

Cena bez DPH	
- červený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m 2 roviny: horizontální / vertikální - manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) - přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie - stupeň odolnosti IP54, dálkový ovládač	19 760,- Kč



NL520R set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 22 360,- Kč



NL520R set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 24 700,- Kč



NL520G

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

Cena bez DPH	
- zelený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m 2 roviny: horizontální / vertikální - manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) - stupeň odolnosti IP54, dálkový ovládač	24 100,- Kč



NL520G set SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 26 700,- Kč



NL520G set SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 29 000,- Kč

Rotační lasery s funkcí nastavení sklonu

NL540R, NL540G

Lasery pro běžné stavební práce

Určené pro:

- Konstrukční práce
- Měření výškových rozdílů
- Výstavba silnic
- Pokládání dlažby
- Potrubářské práce



Univerzální a víceúčelové rotační lasery, univerzální řešení pro projekční a stavební práce, digitální měření sklonu

- vodorovné a svislé práce
- pracuje s digitálním náklonem v jedné nebo dvou osách
- provádění prací s viditelným paprskem
- funkce skenování
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm / 10 m)
- pracovní rozsah 500 m v průměru
- odolný vůči těžkým pracovním podmínkám (IP54)
- bezpečný provoz po mnoho let (servis a podpora)

	NL540R	NL540G
Laserový paprsek	červený	zelený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Provozní rozsah (průměr)	500 m	
Sklony	$\pm 10\%$ (os X, os Y) digitální	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 600 ot./min	
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnost	IP54	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost přístroje	3,0 kg	

Rotační lasery



NL540R

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

Cena bez DPH	
- červený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m 2 roviny: horizontální / vertikální - digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) - přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie - stupeň odolnosti IP54, dálkový ovládač	28 420,- Kč




NL540R SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 31 000,- Kč



NL540R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 33 390,- Kč

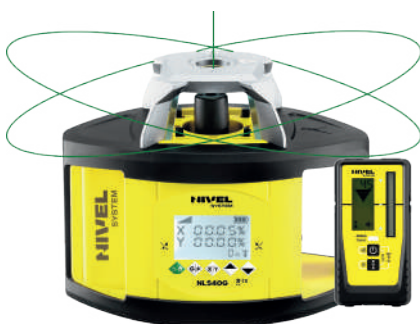

NL540G

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

Cena bez DPH	
- zelený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m 2 roviny: horizontální / vertikální - digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) - přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie - stupeň odolnosti IP54, dálkový ovládač	32 760,- Kč



NL540G SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 35 450,- Kč



NL540G SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 37 770,- Kč

Rotační lasery s funkcí nastavení sklonu

NL720R/G, NL740R/G

Dálkové lasery s aut. zaměřováním na přijímač



Určené pro:

- Konstrukční práce
- Měření výškových rozdílů
- Výstavba silnic
- Pokládání dlažby
- Potrubářské práce

Víceúčelové rotační lasery s vysokou přesností, velkým dosahem a manuálním/digitálním náklonem

th a manual/digital slope

- horizontální a vertikální práce s ručním/digitálním náklonem v jedné nebo dvou osách
- automatické nasměrování paprsku na přijímač, ruční/digitální nastavení sklonu
- přijímač s milimetrovou stupnicí - číselná indikace výškových rozdílů
- vysoká přesnost ($\pm 0,72$ mm / 10 m), dlouhý dosah 700 m v průměru
- dálkové ovládání, odolné vůči náročným pracovním podmínkám (IP65)
- bezpečný provoz po mnoho let

	NL720R	720R720G	720R740R	7 NL740G	7
Laserový paprsek	červený	zelený	červený	zelený	
Přesnost	±0,72 mm / 10 m				
Provozní rozsah (průměr)	700 m		700 m		
Sklopy	± 10% (os X, os Y) manuální		± 10% (os X, os Y) digitální		
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 800 ot./min				
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)				
Odolnost	IP65		IP65		
Provozní teplota	-20°C~+50°C				
Rozměry	274 x 173 x 232 mm				
Hmotnost přístroje	2,83 kg	83	85	2,85 kg	



NL720R + přijímač s milimetrovou stupnicí

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 0,72$ mm / 10 m, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklopy: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie
- stupeň odolnosti IP65, dálkový ovladač

28 420,- Kč



NL720R
sada SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 32 570,- Kč



NL720R
sada SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 33 900,- Kč

Rotační lasery



NL720G + přijímač s milimetrovou stupnicí

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

Cena bez DPH	
• zelený laserový paprsek • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m • automatické zaměření na přijímač • 2 roviny: horizontální / vertikální • manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) • přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie • stupeň odolnosti IP65, dálkový ovladač	32 760,- Kč



NL720G SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 35 900,- Kč



NL720G SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 38 250,- Kč



NL740R + přijímač s milimetrovou stupnicí

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

Cena bez DPH	
• červený laserový paprsek • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m • automatické zaměření na přijímač • 2 roviny: horizontální / vertikální • digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) • přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie • stupeň odolnosti IP65, dálkový ovladač	37 100,- Kč



NL740R SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 40 200,- Kč



NL740R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 42 560,- Kč



NL740G + přijímač s milimetrovou stupnicí

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

Cena bez DPH	
• zelený laserový paprsek • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m • automatické zaměření na přijímač • 2 roviny: horizontální / vertikální • digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách) • přijímač s milimetrovou stupnicí, Li-ion baterie • stupeň odolnosti IP65, dálkový ovladač	41 420,- Kč



NL740G SJJ4 a LS-24

Cena bez DPH 44 560,- Kč



NL740G SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 46 904,- Kč

System pro řízení stavebních strojů

MC-1D MAGNETY, MC-1D KLIPSY

Určené pro:

- nakladače
- rypadla
- buldozery
- bagry



System umožňuje kontrolu výšky stroje z kabiny obsluhy

- univerzální řešení pro mnoho typů strojů (bagry, rypadla, nakladače)
- rychlejší práce, vyšší produktivita
- zvýšení přesnosti přenosu
- úspora materiálu díky přesnějšímu vyrovnání povrchu
- nejjednodušší řešení pro ovládání obsluhy stroje - snadná a přívětivá obsluha

RYPADLA

SLEDOVACÍ SYSTÉM

MC-1D s magnety

MC-1D s klipsy

Provozní režimy	přesný ($\pm 10\text{mm}$), hrubý ($\pm 20\text{mm}$)	
Plocha pro příjem signálu	25 cm, 360°	
Typ přijímaného paprsku	laser (červený)	
Systém upevnění	magnet	klips
Zdroj napájení	7,2V Ni-MH (2500 mAh)	
Výdrž baterie	40 hodin	
Doba nabíjení	15 hodin	
Provozní teploty	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Stupeň odolnosti	IP 54	
Rozměry	280 x 280 x 130 mm	
Hmotnost	5,5 kg	

System pro řízení stavebních strojů



Sestava MC-1D s magnety

System pro ovládání rypadel

	Cena bez DPH
• dosah příjmu: 250 mm/360° • kompatibilní s červenými laserovými paprsky • upevňovací systém - magnety • ovládání z kabiny obsluhy	22 880,- Kč



MC-1D Magnety NL520R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 43 290,- Kč



MC-1D Magnety NL540R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 51 950,- Kč



MC-1D Magnety NL720R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 51 950,- Kč



MC-1D Magnety NL740R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 60 600,- Kč



Sestava MC-1D s klipsy

System řízení dozoru

	Cena bez DPH
• dosah příjmu: 250 mm/360° • kompatibilní s červenými laserovými paprsky • upevňovací systém - klipsy • ovládání z kabiny obsluhy	22 880,- Kč



MC-1D Klipsy NL520R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 43 290,- Kč



MC-1D Klipsy NL540R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 51 950,- Kč



MC-1D Klipsy NL720R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 51 950,- Kč



MC-1D Klipsy NL740R SJJ32 a LS-24

Cena bez DPH 60 600,- Kč

Laserové dálkoměry



HDM-5G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 50m • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • Pythagorova věta • paměť - 100 záznamů • stupeň odolnosti IP54	3 120,- Kč



HDM-7G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 70m • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • Pythagorova věta • paměť - 100 záznamů • stupeň odolnosti IP54	3 380,- Kč



HDM-9G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 90m • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • Pythagorova věta • paměť - 100 záznamů • stupeň odolnosti IP54	3 640,- Kč

Laserové dálkoměry



HDM-50G

Laserový dálkoměr USB/BLEETOOTH se zeleným paprskem

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 50m • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • paměť - 100 záznamů • sklonoměr $\pm 90^\circ$ • barevný displej, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	3 640,- Kč



HDM-70G

Laserový dálkoměr USB/BLEETOOTH se zeleným paprskem

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 70m • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • paměť - 100 záznamů • sklonoměr $\pm 90^\circ$ • barevný displej, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	3 900,- Kč



HDM-90G

Laserový dálkoměr USB/BLEETOOTH se zeleným paprskem

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 90m • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • paměť - 100 záznamů • sklonoměr $\pm 90^\circ$ • barevný displej, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	4 160,- Kč



HDM-120BC

Laserový dálkoměr USB/BLEETOOTH s kamerou (červený paprsek)

Cena bez DPH	
• $\pm 2\text{mm}$, 120m • kamera • vzdálenost, plocha, objem a vymezení • funkce malíře • paměť - 100 záznamů • sklonoměr $\pm 90^\circ$ • barevný displej, USB, Bluetooth • stupeň odolnosti IP54	6 240,- Kč

Laserové olovnice



stativ SJJ4

PLV-1B

Laserová olovnice

	Cena bez DPH
- červený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - stupeň odolnosti IP55	21 600,- Kč

Set PLV1B SJJ4

Cena bez DPH

22 600,- Kč



stativ SJJ4

PLV-1A

Laserová olovnice

	Cena bez DPH
- červený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - stupeň odolnosti IP55	22 850,- Kč

Set PLV1A SJJ4

Cena bez DPH

23 850,- Kč

Optické nivelační přístroje



nivelační lať TS50
stativ SJJ1

N24x

Optický nivelační přístroj

	Cena bez DPH
- zvětšení obrazu 24x - přesnost obou stran nivelačního tahu 2,0 mm/1 km - stupeň odolnosti IPX6	5 250,- Kč

Set N24x SJJ1 TS50

Cena bez DPH

7 100,- Kč



nivelační lať TS50
stativ SJJ1

N32x

Optický nivelační přístroj

	Cena bez DPH
- zvětšení obrazu 32x - přesnost obou stran nivelačního tahu 1,5 mm/1 km - stupeň odolnosti IPX6	5 500,- Kč

Set N32x SJJ1 TS50

Cena bez DPH

7 390,- Kč

Optický digitální nivelační přístroj



nivelační sada TS-5
stativ SJJ4

EL-32

Optický digitální nivelační přístroj

Cena bez DPH	
- zvětšení obrazu 32x, přesnost 1,0mm/km - paměť - 1000 záznamů - rozsah měření 2-100m - stupeň odolnosti IP55	15 420,- Kč
Set EL32 SJJ4 TS5	
	17 900,- Kč

Digitální teodolity



stativ SWW8

DT-5

Digitální teodolit

Cena bez DPH	
- zvětšení obrazu 30x, přesnost 5" - LCD displej, laserová olovnice - stupeň odolnosti IPX6	22 850,- Kč
Set DT5 SWW8	
	23 850,- Kč



stativ SWW8

DT-2

Digitální teodolit

Cena bez DPH	
- zvětšení obrazu 30x, přesnost 2" - LCD displej, laserová olovnice - stupeň odolnosti IPX6	24 000,- Kč
Set DT2 SWW8	
	25 000,- Kč



stativ SWW8

DT-2L

Digitální teodolit

Cena bez DPH	
- zvětšení obrazu 30x, přesnost 2", laserový paprsek - LCD displej, laserová olovnice - stupeň odolnosti IPX6	25 300,- Kč
Set DT2L SWW8	
	26 300,- Kč

Digitální vodováhy a ocelová pásma



DL60

Digitální vodováha

- digitální snímání polohy
- $\pm 0,1^\circ$, 600 mm
- LCD displej

Cena bez DPH

2 090,- Kč



DL60L

Digitální vodováha

- digitální snímání polohy
- laserový paprsek
- $\pm 0,1^\circ$, 600 mm
- LCD displej

Cena bez DPH

2 190,- Kč



ST-10

Ocelové pásmo

- délka - 10 m
- milimetrová stupnice

Cena bez DPH

230,- Kč



ST-20

Ocelové pásmo

- délka - 20 m
- milimetrová stupnice

Cena bez DPH

290,- Kč



ST-30A

Ocelové pásmo

- délka - 30 m s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

Cena bez DPH

490,- Kč



ST-30B

Ocelové pásmo

- délka - 30 m
- milimetrová stupnice

Cena bez DPH

490,- Kč



ST-50A

Ocelové pásmo

- délka - 50 m s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

Cena bez DPH

630,- Kč



ST-50B

Ocelové pásmo

- délka - 50 m
- milimetrová stupnice

Cena bez DPH

630,- Kč

Měřicí kolečka



M10

Měřicí kolečko

	Cena bez DPH
- malé měřicí kolečko - skládací tyč, přepravní vak - praktická brzda na rukojeti	2 470,- Kč



M100

Měřicí kolečko

	Cena bez DPH
- skládací tyč, přepravní vak - praktická brzda na rukojeti	2 470,- Kč



M100 DIGITAL

Měřicí kolečko

	Cena bez DPH
- digitální měřicí kolečko - LCD display - skládací tyč, přepravní vak	3 720,- Kč

Nivelační latě pro optiku a lasery



TS-50, TS-70, TS-5

Nivelační latě pro optické přístroje

TS-50	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (5 m) s libelou a přepravním pouzdrem	1 300,- Kč

TS-70	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (7 m) s libelou a přepravním pouzdrem	1 790,- Kč

TS-5	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (5 m) s libelou a přepravním pouzdrem pro optický digitální nivelační přístroj EL-32	1 790,- Kč



LS-24, LS-35

Nivelační latě pro lasery

LS-24	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (2,4 m) s libelou a přepravním pouzdrem	1 300,- Kč

LS-35	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (3,5 m) s libelou a přepravním pouzdrem	1 790,- Kč

Stativy a rozpěrné tyče



SJJ-M1 EX

Stativ

	Cena bez DPH
- lehký hliníkový stativ pro křížové lasery - vytažitelný do výšky 1,8 m	1 790,- Kč



SJJ1

Stativ

	Cena bez DPH
- lehký hliníkový stativ s páčkami - výška 0,97 - 1,88 m, hmotnost 3,0 kg	1 790,- Kč



SJJ4

Stativ

	Cena bez DPH
- robustní hliníkový stativ s páčkami a klipsy - klipsysvorkami výška 1,10 - 1,88 m, hmotnost 5,6 kg	3 040,- Kč



SWW8

Stativ

	Cena bez DPH
- robustní dřevěný stativ s páčkami a klipsy - výška 1,16 - 1,79 m, hmotnost 8,2 kg	3 640,- Kč



SJJ32

Stativ

	Cena bez DPH
- robustní hliníkový stativ s páčkami a výsuvným ramenem - výška 1,30 - 3,20 m, hmotnost 7,2 kg	5 500,- Kč



SJJ40

Stativ

	Cena bez DPH
- robustní hliníkový stativ s páčkami a výsuvným ramenem - výška 1,79 - 3,50 m, hmotnost 8,8 kg	12 320,- Kč



LP-36, LP-36 EX

Rozpěrné tyče pro křížové lasery

LP-36	Cena bez DPH
- hliníková rozpěrná tyč, max. výška 3,6 m - teleskopická noha, přepravní vak	1 790,- Kč
LP-36 EX	Cena bez DPH
- hliníková rozpěrná tyč s trojnožkou, max. výška 3,6 m - teleskopická noha, přepravní vak	2 420,- Kč



Přijímače pro křížové lasery

CLS-4	Cena bez DPH
- přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným nebo modrým paprskem (CL2/3/4) - 10 kHz - dodáváno s držákem na lať	1 950,- Kč




RD800

Cena bez DPH

- přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným a modrým paprskem
- zobrazování výškových rozdílů v milimetrech
- dodáváno s držákem na lať

6 760,- Kč



Přijímače pro rotační lasery

RD500G, RD500R

Cena bez DPH

- přijímač pro rotační lasery s červeným (RD500), nebo zeleným (RD500G) paprskem
- zobrazení výškových rozdílů v milimetrech
- funkce automatického zaměření paprsku na střed přijímače
- dodáváno s držákem na lať

9 850,- Kč



RD700

Cena bez DPH

- přijímač pro rotační lasery s červeným a zeleným paprskem
- zobrazení výškových rozdílů v milimetrech
- dodáváno s držákem na lať

6 500,- Kč

Baterie a nabíječky



Baterie

	Cena bez DPH
• AKU-3 baterie pro křížové lasery série CL4D • AKU-4 baterie pro křížové lasery série CL2/3/4 • AKU-2 baterie pro rotační lasery série NL500 • AKU-5 baterie pro rotační lasery série NL700	1 170,- Kč



Nabíječky

	Cena bez DPH
• nabíječka CH-6 pro rotační lasery série NL500 • nabíječka CH-3 pro křížové lasery série CL4D	930,- Kč

Brýle a laserové terče



Brýle

	Cena bez DPH
• GL-R - brýle pro červený paprsek • GL-G - brýle pro zelený paprsek	420,- Kč



Terče

	Cena bez DPH
• TR-R - laserový terč pro červený paprsek • TR-G - laserový terč pro zelený paprsek • FTR - univerzální odrazový terč	230,- Kč 230,- Kč 130,- Kč



Držáky na lať pro přijímače

	Cena bez DPH
• NL-BR200 – držák pro přijímače RD200 a RD200G	670,- Kč
• NL-BR500 – držák pro přijímače RD500 a RD500G	1 170,- Kč
• NL-BR700 – držák pro přijímače RD700 a RD800	1 170,- Kč



Adaptéry – pro křížové a rotační lasery

GA-XZPT	Cena bez DPH
• adaptér pro rotační lasery umožňuje náklon v rozsahu 0° - 90°	2 780,- Kč



CL-BR2, CL-BR	Cena bez DPH
• adaptéry pro křížové lasery s magnetem	1 530,- Kč



YR	Cena bez DPH
• adaptér pro rotační lasery (navrtává se na konstrukci)	1 530,- Kč



Kovová plošina na nastavení výšky

	Cena bez DPH
• LF-1 - Kovová plošina na nastavení výšky pro křížové lasery	930,- Kč



Pokročilý 3D kolimátor - Octopus Prime

Zakládáme si na nejvyšší kvalitě nabízených přístrojů, a proto neustále rozvíjíme své znalosti, rozšiřujeme sklady a především investujeme do našich servisních laboratoří. Nyní disponujeme špičkovým vybavením, které splňuje vysoké nároky na přesnost kalibrace. Komplex 38 kamer kolimátoru Octopus Prime zajišťuje přesnou kontrolu a kalibraci přístrojů. To nám všem dává 100% jistotu, že měřicí přístroje, které se vracejí z našich laboratoří do terénu, pracují správně a splňují normy přesnosti.

Základní diagnostika (servis)	Optický nivelační přístroj	1500/3000,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru.
	Rotační laser	2000/3500,- Kč	
	Křížový laser	2000/3500,- Kč	
	Teodolit	2500/4500,- Kč	
	Totální stanice	3000/5000,- Kč	
Servis + akreditovaná kalibrace	Optický nivelační přístroj	2500/4500,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru + kalibrace na akreditovaném pracovišti (VÚGTK CZ / TPI PL).
	Rotační laser	3500/5000,- Kč	
	Křížový laser	5000/8000,- Kč	
	Teodolit	5000/8000,- Kč	
	Totální stanice	8500/12000,- Kč	
Orientační cena, která může být po zjištění základní diagnostiky odlišná i vzhledem k možným opravám a dopravě součástek. Cena neobsahuje dopravné. Cena je vztažena vždy ke kontrole právě jednoho konkrétního přístroje. V případě kontroly více zařízení je pak možná individuální cena. Cena je bez DPH 21% a nemusí být konečná.			

Poznámky

[illegible]

nivelsystem.com

